



METAL ETC

諸金具




WG-04 回転台 Bタイプ-185角



材質：鋼板
仕上：ユニクロ
ボールベアリング使用
入数：12台
用途：主に椅子用

(単位：mm)

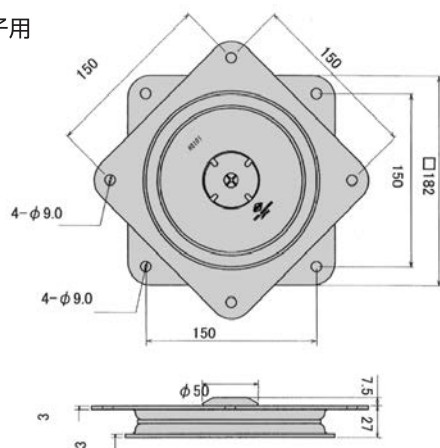


WG-05 回転台 Bタイプ-160角



材質：鋼板
仕上：ユニクロ
ボールベアリング使用
入数：20台
用途：主に椅子用

(単位：mm)

*回転部補強入

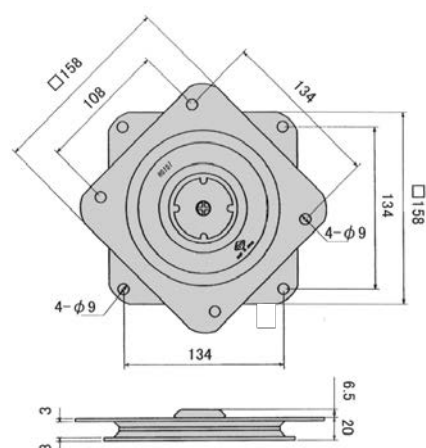


WG-08 アルミ回転リング



材質：アルミ
仕上：アルマイト(B2)


鋼製回転台に比べて軽量。
重量物を載せても滑らかでムラのない回転。
アルミ製なので、薄型で軽量。
耐荷重も大きく価格も安く
作業性も良く手軽に使用出来ます。



(単位：mm)

呼 称	φイ	φ口	ハ	耐荷重(kg)	入数(台)
AL-WK230	230	168	17	60	40
AL-WK330	327	246	17	80	20
AL-WK450	442	380	24	120	10
AL-WK600	600	520	26	300	5
AL-WK750	752	670	27	500	5

WG-11 中華回転台

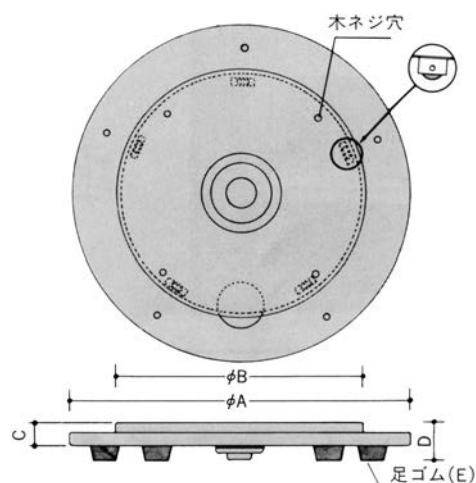

材質：鋼
仕上：グレー塗装

(単位：mm)


呼称	φA	φB	C	D	E			耐荷重 (kg)	入数 (台)
					数(個)	外径	高さ		
240	240	175	15	28.5	5	φ24	13	30	20
300	300	240			6			50	10
380	380	300	15.5					30.5	80
450	435	335		30.5	φ29	15	3		
580	580	435						12	100
850	850	580	25	40					

WG-86 スラストベアリング




材質：ポリアセタール樹脂
仕上：ブラック

●取付け図

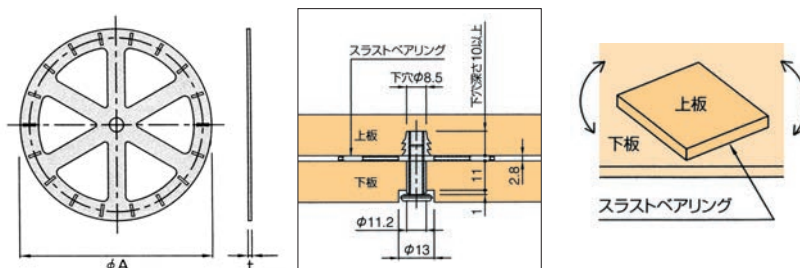


●付属品

■ナット

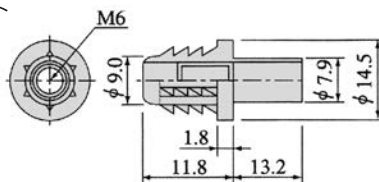


材質：亜鉛ダイカスト
仕上：クロメート
数量：1個

■ボルト



材質：鋼
仕上：クロメート
数量：1本

■ワッシャー



材質：ポリアミド樹脂
仕上：ブラック
数量：6個


(単位：mm)

呼 称	φA	t	入数(セット)
90	90	2.3	50
150	150		
180	180		
220	220		
320	320		

WG-12 ステンレス品名差



材質：ステンレス(SUS430)
仕上：ミガキ




(単位：mm)

呼 称	内 径	外 径	入数(枚)
K2	55×27	74×41	250
K3	50×22	68×32	300
K4	40×17	55×27	500
K5	36×14	51×23	300
K6	29×9	41×17	400
K7	24×9	36×14	600

WG-87 アルミ品名差



材質：アルミニウム
仕上：B2シルバー

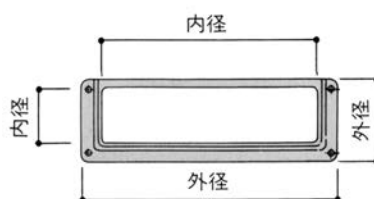


(単位：mm)

呼 称	内 径	外 径	入数(枚)
30	19.5×5.8	30×11	200
35	25.2×9	35×15	
40	30×11	40×20	
45	35×15	45×23	100
50		50×24.5	
55	40×20	55×30	
60	45×23	60×33	
65	50×24.5	65×35	
70		70×35	
75	55×30	75×40	
80	60×33	80×45	
85	65×35	85×50	
90	70×35	90×50	

WG-145 高級品名差




材質：亜鉛ダイカスト
仕上：クローム
ゴールド
入数：30枚

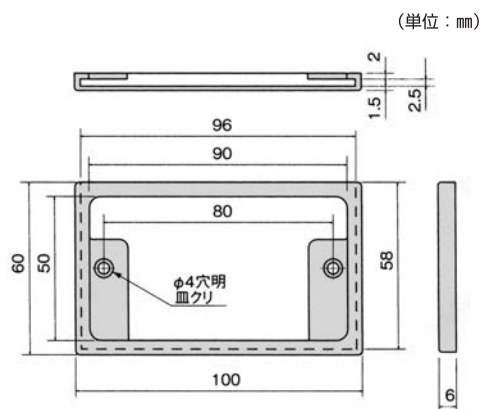

WG-147 カードホルダー



材質：ABS樹脂(ABS)
+
ポリプロピレン(PP)
仕上：透明

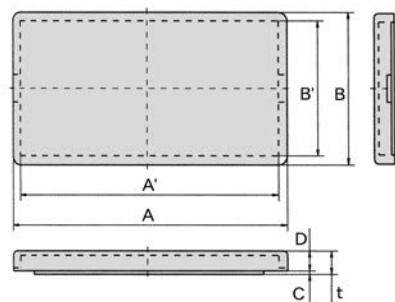

(単位：mm)

呼 称	A	A'	B	B'	C	D	t	入数(枚)
H-83-2	46	42	24	21.9	0.8	4.0	4.8	100
H-83-3	38	34.5	22	20.2				200
H-83-4	30	26	21	18.8				
H-83-5	43.5	40.5	12.5	10.5		3.0	3.8	250
H-83-6	32	27	12					300


WG-146 GK-18 ネームプレート

(単位: mm)



材質: ABS樹脂
仕上: 白・ベージュ
入数: 100枚

H18mmのネームプレートです。
棚板厚18mmからのご使用が可能です

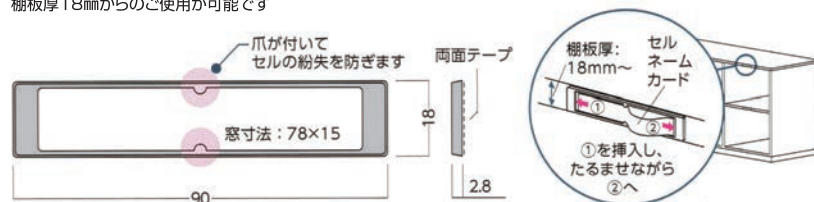


WG-301 GK-145 ネームプレート

(単位: mm)



材質: ABS樹脂
仕上: 白・ベージュ・透明
入数: 100枚

H14.5mmのネームプレートです。
棚板厚14.5mmからのご使用が可能です

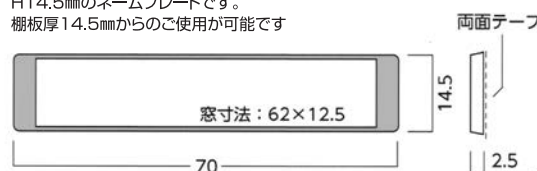


WG-302 GK Mi型名刺差

(単位: mm)




材質: ABS樹脂
仕上: 白・ベージュ・ナチュラル
入数: 100枚

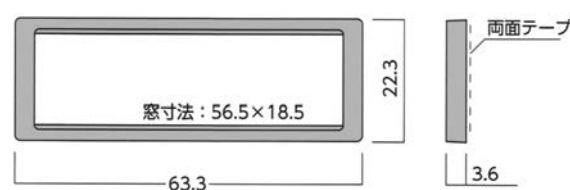

WG-140 ピタリック



材質: ABS樹脂
仕上: アイボリー

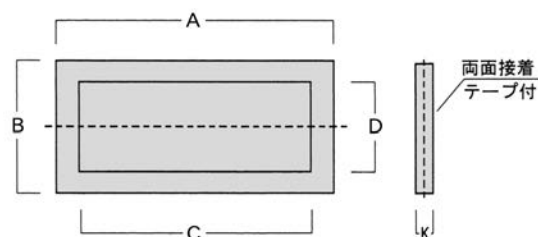

(単位: mm)

呼 称	A×B	C×D	K	差込方向	入数(枚)
ピタリック A	112×64	100×52	4.2	ヨコ ←	20
ピタリック B	150×47	138×34	3.7	ヨコ ←	
ピタリック C	80×45	68×33		タテ ↓	30
ピタリック D	92×37	81×26		ヨコ ←	
ピタリック E	60×28	50×19		タテ ↓	60
ピタリック F	60×22	51×12		ヨコ ←	

WG-303 M型感知式ロック


(单位: mm)





材質：ナイロン6・亜鉛合金
仕上：アイボリー
入数：100個

■特長

引張り静荷重400Nでも扉が開きません。
震度4以上の揺れでロックが作動します。

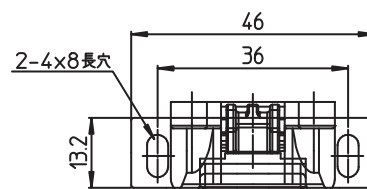

取付治具(別売)

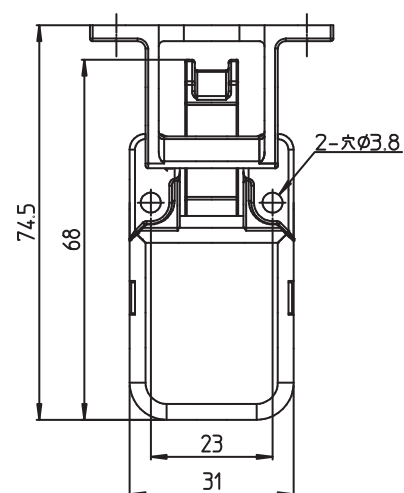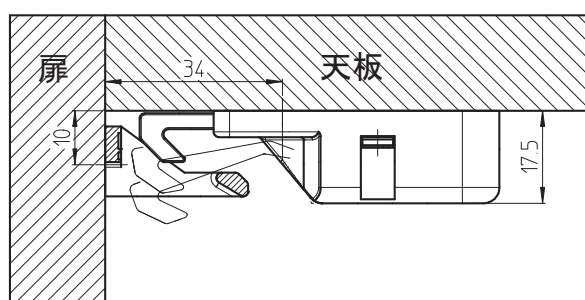


■高さが17.5mmの薄さの為、戸棚のデザインの邪魔になりません。

WG-148 耐震ラッチ(PFR-T)


(单位: mm)



材質：本体=プラスチック/亜鉛ダイカスト
ラッチ受=プラスチック
仕上：ホワイト
入数：200個

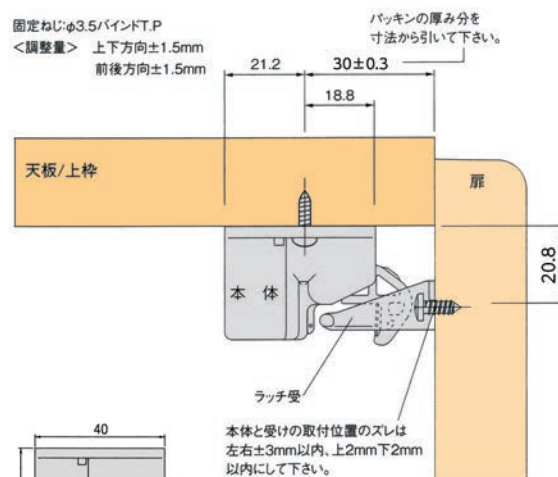

取付治具(別売)

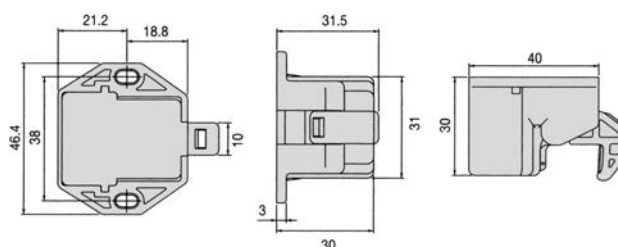



WG-195 薄型耐震ラッチ HD4

(単位：mm)





材質：本体=POM樹脂
ラッチ受=POM樹脂
仕上：アイボリー・黒
入数：100個

取付治具(別売)

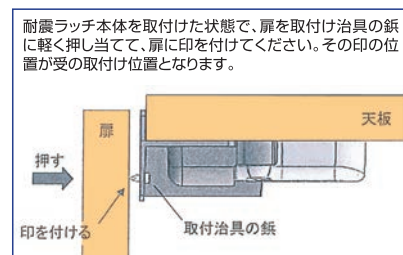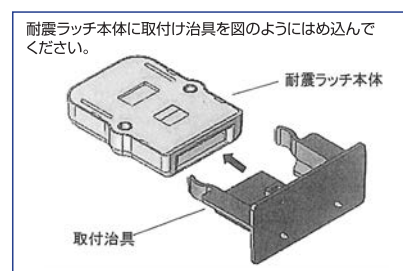

■高さ13.5mmまでの薄型に設定させており、
収納物の邪魔にならず、収納量もアップします。

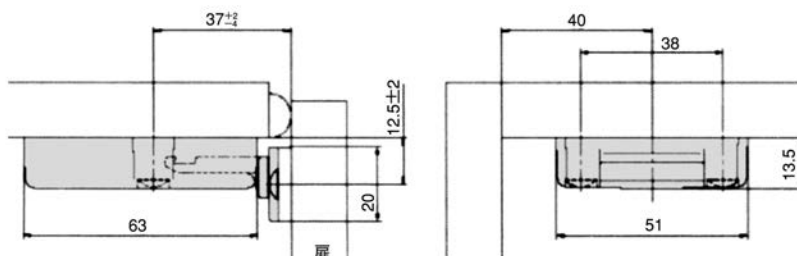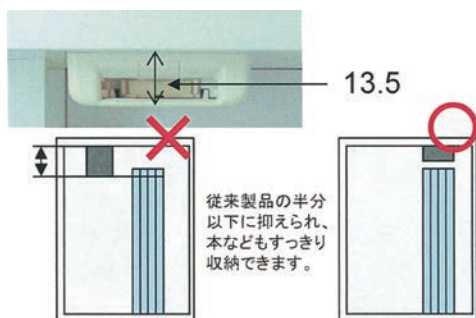


取付け及び取扱い説明書が必要な場合は、弊社担当者までお問い合わせ下さい。

WG-149 キックロックⅢ(感知式耐震ロック)


(単位：mm)



材質：ABS樹脂
仕上：アイボリー
入数：30個

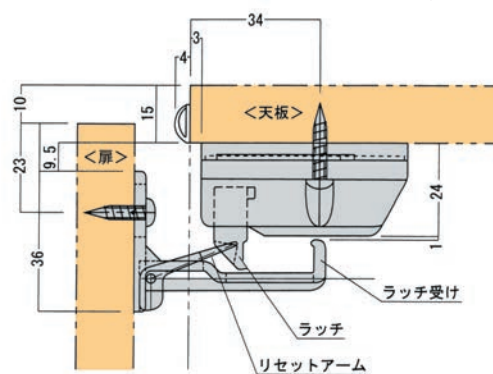


■ロック状態



●地震の揺れを感じてラッチが下に飛び出してロックがかかります。

■解除状態




●揺れが収まったら再度扉を閉めるとリセットアームがラッチを押し上げて、ロックが解除されて標準状態に戻り、中の物を取り出せるようになります。

WG-89 ESベルト

(単位：mm)



材質：金具部=鋼
ベルト部=合成繊維
仕上：金具部=ニッケル
ベルト部=黒
入数：400個





WG-16 タオレース



材質：鋼
仕上：黒塗装
入数：20個

使用例

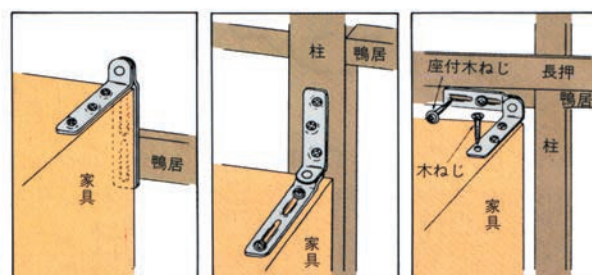


WG-17 締付金具

(単位：mm)



材質：鋼
仕上：クロメート
入数：50個
L寸法：90mm・74mm
63.5mm・51mm・47mm



重ね家具の上部と下部との固定金具。
操作はネジをまわして締付けるだけです。


WG-18 倒れ止め S型

(単位：mm)





材質：鋼
仕上：クロメート
入数：50個

*重ね家具の上部と下部の固定金具。上の金具をスライドしハメ込むだけです。

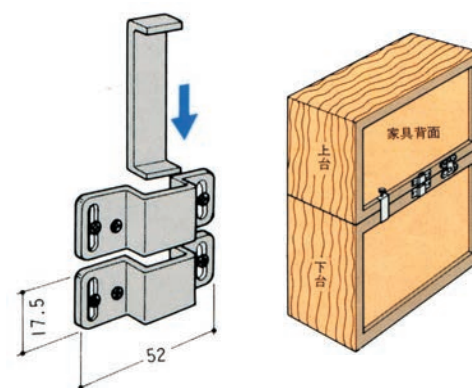


WG-304 転倒防止バンド

(単位: mm)

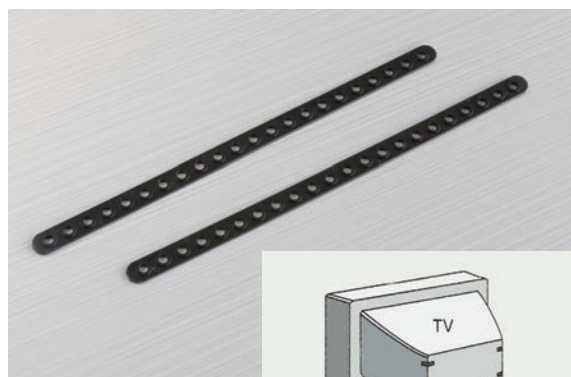



材質: ポリアミド樹脂
仕上: 黒
入数: 40セット
(セット内容: 本体バンド2本+付属ビス8本付き)

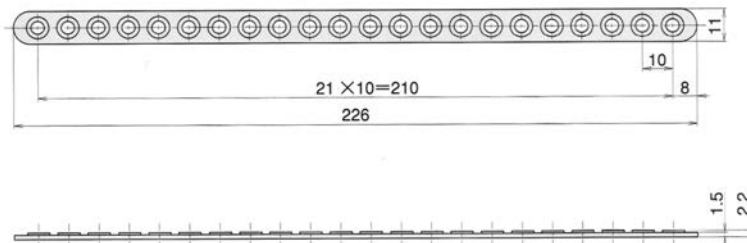

WG-305 タオレース BL型



材質(本体/ベルト): 樹脂/ナイロン
仕上: 黒
入数: 10セット(1セット=2本入り)

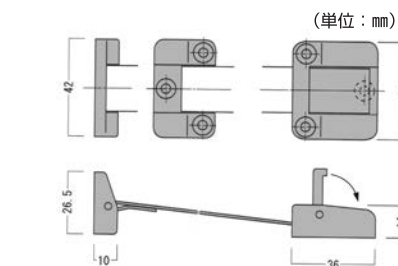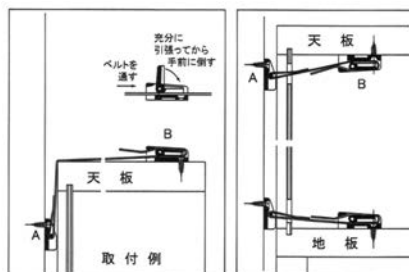

■ご注意

- ・金具を取り付ける際は、ネジの取り付け場所・位置により強度が大幅に変わります。必ず柱や下地・芯の位置を確認して取り付け下さい。
- ・取り付け後にガタつきが無いことを確認して下さい。
- ・地震の後、ネジの緩み、金具の変形を確認して下さい。

WG-150 レバーラッチ




(単位: mm)



材質: 本体=ポリアミド樹脂
受座=鋼
仕上: 本体=白・茶・グレー
受座=ニッケル
入数: 30個

*グレーのみ難燃仕様です。

●取付図

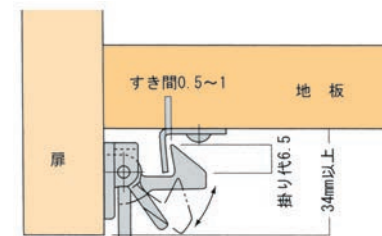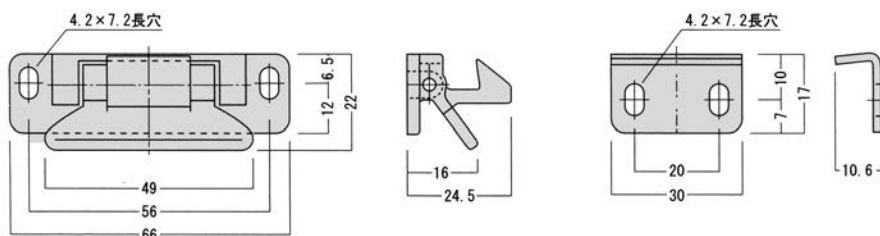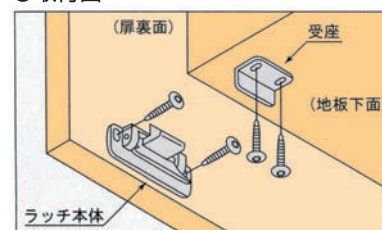


WG-306 バッケンボックス N

(単位: mm)



材質: バー付=ABS樹脂/ステンレス
バー無=ABS樹脂
適応ネジ: 丸木ネジ 2.7×16

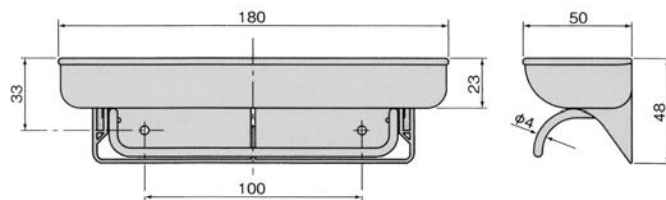

※図は「バー付」

●用途 主にロッカー用の小物入れ


種類	バー付	バー無
仕上	スモークグレー+ステン	スモークグレー
入数(個)	100	100

WG-307 小物入れ

(単位: mm)



材質: ABS樹脂
仕上: ライトグレー
再生材100%使用
入数: 20個

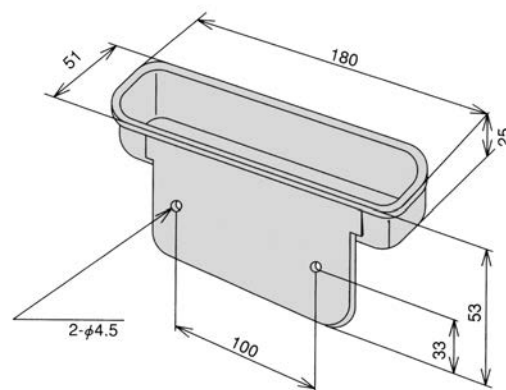


●用途 主にロッカー用の小物入れ

WG-308 ストレージポケット

(単位: mm)



材質: ロッド付=ABS/SUS304
ロッド無=ABS
仕上: ホワイト・ブラック
入数: 50個

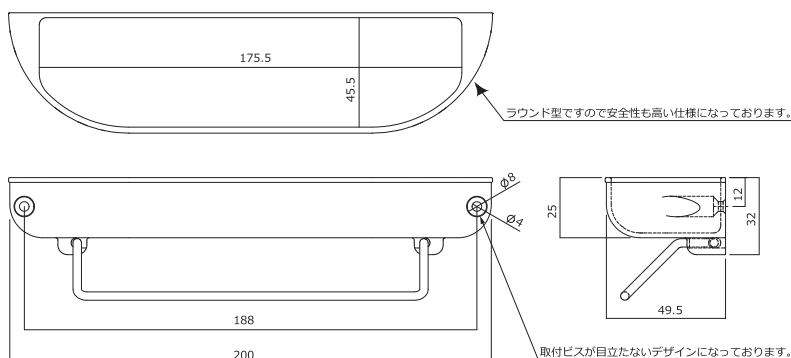

- ロッカー、下足入れ等の小物入れに最適です。
- ラウンド型ですので安全性も高い仕様になっております。
- ロッド付、ロッド無の2タイプがございます。


WG-309 ワイヤーランプキャップ

(単位: mm)




材質: ポリプロピレン
仕上: 白・黒・チャコールグレー
入数: 100個

*推奨ビス: A皿タッピングφ3~φ3.5 / 皿木ネジφ3.1~φ3.5

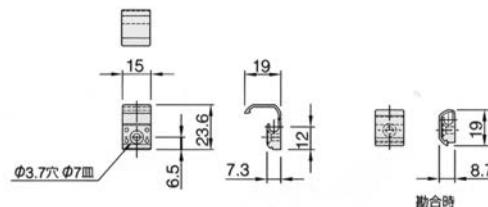


- φ5線材に対応しています。
- 取付ビスを隠せる為、意匠性が向上します。
- 色が3色あるので、キャビネットの色に合わせて選ぶことができます。
- 網棚など、線材製品を差し込むだけなので、簡単に脱着することができます。

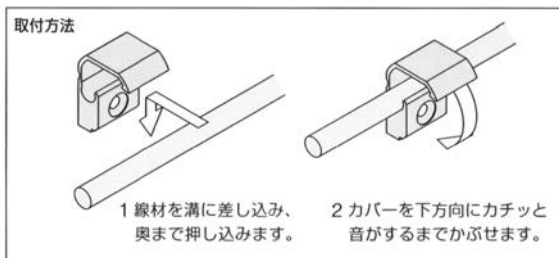

WG-310 ワイヤーランプキャップアクセサリシステム

(単位: mm)

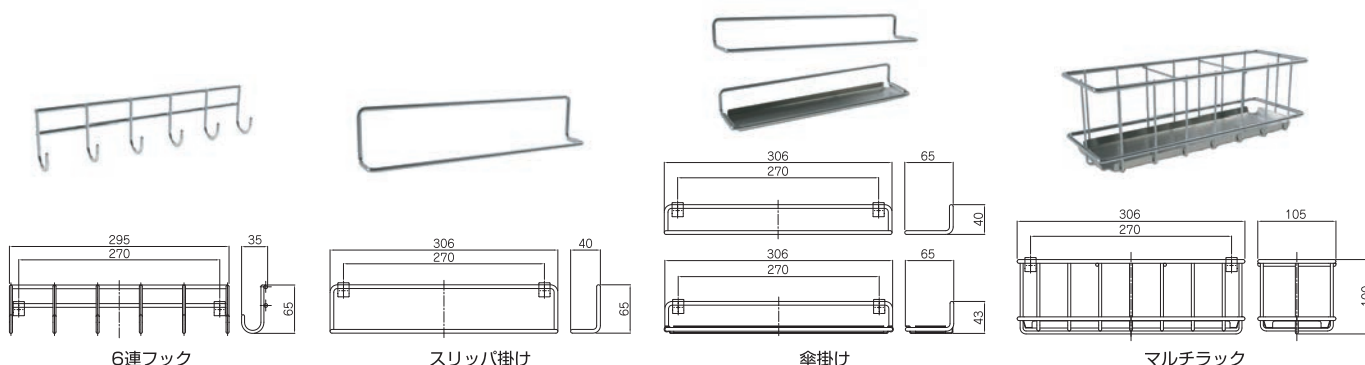

材質: SUS304
仕上: ミガキ
入数: 1個

- ワイヤーランプキャップに対して、とりどりの取外し可能なアクセサリをご用意しています。
- ビスのピッチが270mmで決まっておりますので、パーツの入れ替えが自由にできます。
- ※各種、ピッチ・製品寸法特注対応いたします。お問い合わせ下さい。



WG-311 回転小物入れ (KT-210)

(単位: mm)



材質: ABS樹脂
仕上: アイボリー
入数: 36個

- 左右どちらにも取付可能です。
- 重量物には適応しませんので、試作等にてご確認ください。

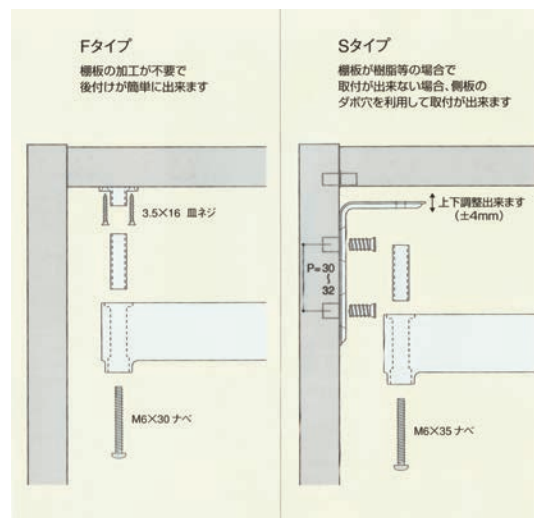

WG-152 シンク



材質：ステンレス(SUS304)

仕上：ミガキ

Vシンクシリーズ	寸法・材質	特長・性能
 V-7	SUS304 外寸 750×515×210 (mm) 重量 約4.5kg	幅1800(mm)からのシステムキッチンに対応するコンパクトなシンクです。スタンダードタイプとはいえ、Vシンクの思想が隅々にまで息づいています。特にシンク内水栓、フリースペース、付属パーツなどは同クラスのシンクの追随を許しません。
 V-8	SUS304 外寸 850×515×210 (mm) 重量 5.6kg	Vシンクのベーシックモデルです。人気の高い一槽式セミジャンボシンクに、私たちの新しいコンセプトを表現しました。システムキッチンのための代表作です。
 V-11	SUS304 外寸 1150×515×210 (mm) 重量 6.5kg	ステンレスシンクの最高峰。広く使いやすいメイボールと、下ごしらえから調理までをサポートするフラットな空間、この見事なコンビネーションが新しいキッチンワークを創造します。豪華なシステムキッチンのためのスーパーシンクです。

スタンダードシンク	寸法・材質	用途
 BSS-7742Y	内寸 770×420 深さ 220 SUS304 0.7t(mm)	システムキッチン
 BSS-7742C	内寸 770×420 深さ 220 SUS304 0.7t(mm)	システムキッチン
 BSS-6342S	内寸 630×420 深さ 200 SUS304 0.7t(mm)	システムキッチン コンパクトキッチン


記載商品以外にも規格品のシンクを多数取扱いをしておりますが、本カタログには一部だけのご案内とさせていただきます。

物件対応として規格外も製作しておりますので、詳しくは担当の営業員まで資料請求の程、宜しくお願い致します。

※別途送料の必要な場合があります。

WG-312 AUX ダウンキャビネット

(単位：mm)

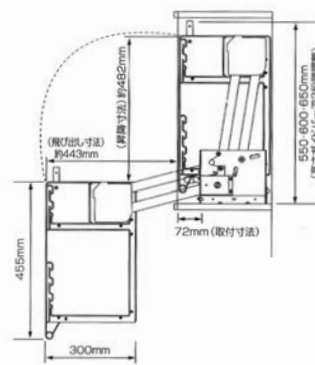

POINT


- ①これまでよりさらに5cmも下に下がる新設計。
- ②従来品より5kgアップの15kgまで収納できます。
- ③収納重量に応じて切り替え可能なレバーを採用。

品番	対応サイズ	入数
JDS 900	900キャビネット用 内寸法860～870mm 高さ560mm以上	1
JDS 750	750キャビネット用 内寸法710～720mm 高さ560mm以上	1
JDS 600	600キャビネット用 内寸法560～570mm 高さ560mm以上	1


*工場出荷のため、別途送料が必要となります。

※詳細カタログあります。必要な方は営業担当までご請求ください。

WG-313 水切りパイプ棚

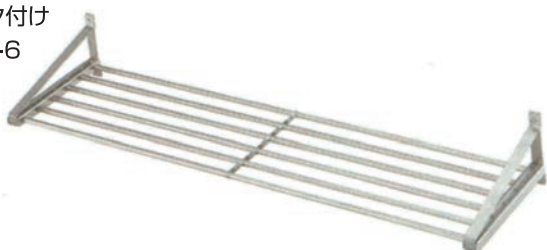バック付け
P94-6


- 特注品を承ります。
既製品の寸法以外にも特注品を承ります。気軽に相談ください。

材質
枠：SUS430
パイプ：SUS304
仕上：ミガキ
入数：1台



■バック付け (単位：mm)

呼称	A	B	C	パイプ数
P94-6	300~1200	232	122	6本

※A寸法が601以上には、補強ベルトがついています。

横付け
P95-6



- 特注品を承ります。
既製品の寸法以外にも特注品を承ります。気軽に相談ください。

材質
枠：SUS430
パイプ：SUS304
仕上：ミガキ
入数：1台



■横付け (単位：mm)

呼称	A	B	C	パイプ数
P95-5	300~1000	182	21	5本
P95-6		222	22	6本

※A寸法が601以上には、補強ベルトがついています。

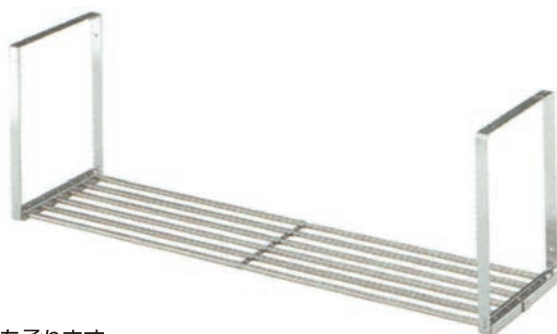1段
1-SP-9


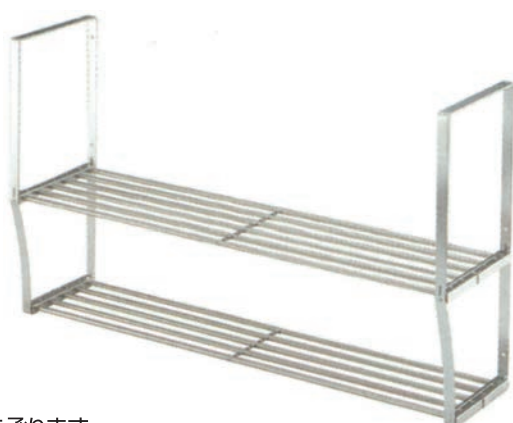
- 特注品を承ります。
既製品の寸法以外にも特注品を承ります。気軽に相談ください。

材質
枠：SUS430
パイプ：SUS304
仕上：ミガキ
入数：1台



■1段 (単位：mm)

呼称	A	B	C	パイプ数
1-SP-6	600	235	300	6本
1-SP-9	900			
1-SP-12	1200			

※1-SP-9と1-SP-12には、補強ベルトがついています。

2段
2-SP-9


- 特注品を承ります。
既製品の寸法以外にも特注品を承ります。気軽に相談ください。

材質
枠：SUS430
パイプ：SUS304
仕上：ミガキ
入数：1台


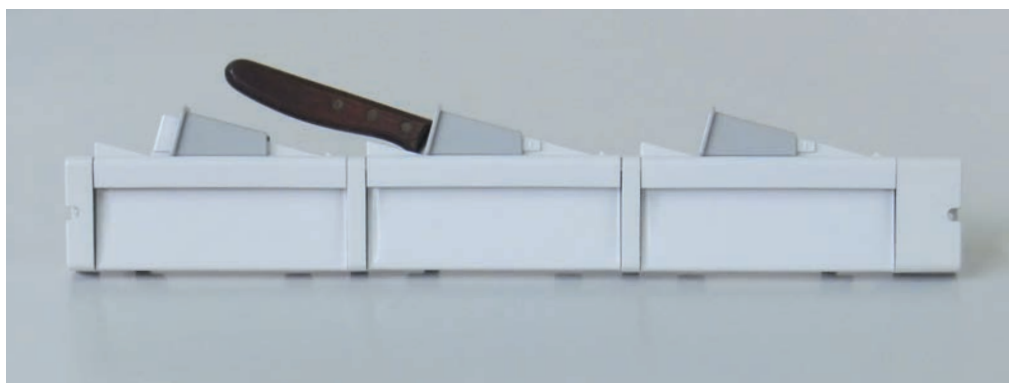
■2段 (単位：mm)

呼称	A	B	C	D	パイプ数
2-SP-6	600	235	520	196	上6本 下5本
2-SP-9	900				
2-SP-12	1200				

※2-SP-9と2-SP-12には、補強ベルトがついています。

WG-143 包丁差し(3連・4連)

(単位: mm)




材質: ポリプロピレン
仕上: グレー
入数: 10セット(ケース)

★設置場所を選ばないコンパクトな包丁差しです!!

●使用箇所の長さに合わせて包丁差し
ユニットの増減もできます。

呼称	サイズ(mm)		
	幅	高さ	奥行
4連タイプ	710.8	101	33
3連タイプ	544.6		

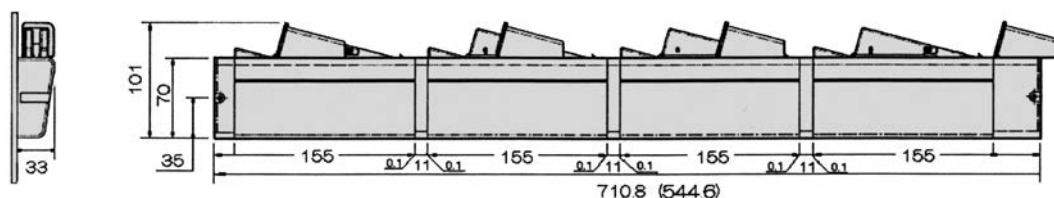

【1セット梱包内容】

1. 包丁差し本体	1セット
2. 専用ヒンジ	2個
3. キャッチ付ステー	1個
4. ステー	1個
5. ダンパー	2個
6. ステンレスバー	1本

※3連・4連共通



●シンク用フロアユニット幕板部への施工例



イメージ

特長


- コンパクト設計により従来通りの開き扉はもちろん、引出し前板の裏面等の狭いスペースに設置が可能です。
- シンク用フロアユニットの幕板部を付属のヒンジとステーで開閉可能にすると、奥行40mmの狭小スペースにも包丁を収納する事ができます。
- 包丁差しユニットは連結式ですので、収納部の幅に合わせて必要な数だけ使用いただけます。
- 包丁差しユニットは手で自由に取り外す事ができますので日常のお手入れも簡単、収納部をいつも清潔に保つことができます。
- スライドロック機構により誤ってお子様が包丁を持ち出すことを防ぎます。

WG-42 包丁差し

(単位：mm)



材質：ポリプロピレン
仕上：アイボリー
入数：50個



WG-314 引出用包丁収納(ロック機能付) / 収納ポケット

(単位：mm)


引出用包丁収納




材質：ABS樹脂+ポリプロピレン
仕上：ライトグレー
入数：20個

- ◎深引出しの扉裏に設置するタイプの包丁収納です。
- ◎包丁を4本収納する事ができます。
- ◎チャイルドロック式で、安心してご利用いただけます。
- ◎開き扉の裏面にも設置してご利用いただけます。

包丁収納タイプ



ファスナー取付図



包丁収納ロック




収納ポケット





材質：ポリプロピレン
仕上：ライトグレー
入数：20個
*仕切り板1枚付属

- ◎扉裏に設置するタイプの収納ポケットです。
- ◎仕切りが1枚付属していますので、キッチン周りの小物の整理整頓に最適です。
- ◎取り外して洗浄することが可能です。
- ◎マンション等のカタログ・書類入れとしてもご利用いただけます。(A4対応可)

収納ポケットタイプ



ファスナー取付図




WG-315 包丁差しBOX 型 4 本差し


(単位：mm)



材質：ABS樹脂
仕上：ホワイト
入数：50個



WG-29 ワイヤーバスケット(Y-107)

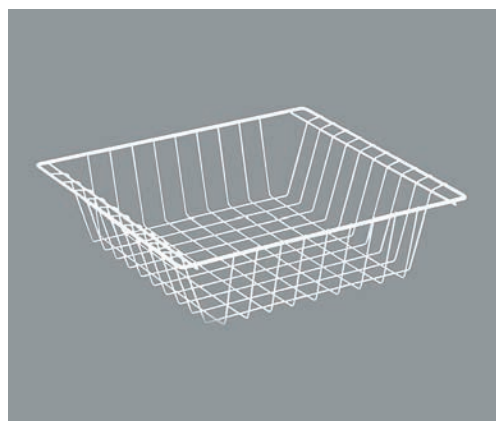


材質：鋼
仕上：白粉体塗装

(単位：mm)

呼 称	W	D	H	入数(台)
Y-107A	230	360	100	20
Y-107B		500	150	
Y-107C			100	
Y-107D	330	360	100	
Y-107E	380	500	150	15
Y-107F		360	100	20
Y-107G		500	150	10
Y-107H	530	360	100	20
Y-107I		500	150	10
Y-107J		360	100	20

*黒は受注生産です。

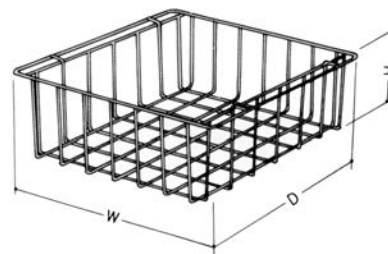


WG-30 ワイヤーバスケット(Y-206)




材質：鋼
仕上：ビニールコーティング(白)(黒)

(単位：mm)

呼 称	W	D	H	入数(台)
Y-206V	300	445	120	10
Y-206W	339	450	180	20
Y-206WD			180	10

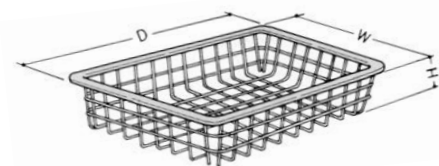


WG-31 ワイヤーバスケット(Y-106)

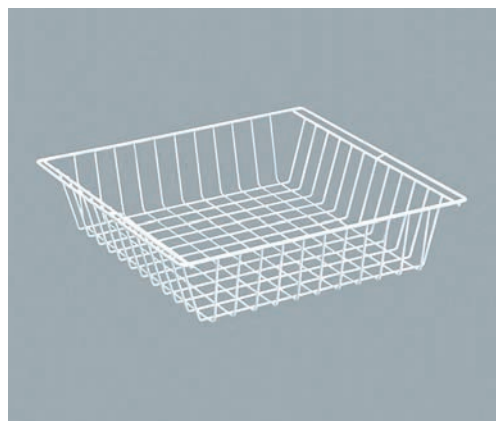

材質：鋼
仕上：ビニールコーティング(白)(黒)

(単位：mm)

呼 称	W	D	H	入数(台)
Y-106A	328	360	90	20
Y-106B	349	480	180	10
Y-106B-1		360	90	20
Y-106B-2	391	360	90	20
Y-106C	395	490	90	20
Y-106D	253	500	30	10
Y-106E	504	446	120	20
Y-106F	364	448	100	20
Y-106G	356	498	90	20
Y-106H	412	400	150	10
Y-106I	380	490	100	20
Y-106J			90	20

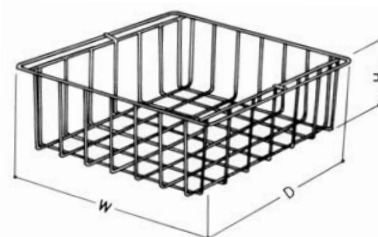


記載寸法の製品だけでなく、別注扱いにて制作が可能です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

WG-32 U型レール(新)

(単位: mm)



材質: ABS樹脂
仕上: 白・黒



(単位: mm)

サイズ(L)	入数(本)	サイズ(L)	入数(本)
300	100	480	100
360		600	
450		1800	40

*定尺(1800)は穴加工無しです。別注サイズ及び穴加工も承ります。

WG-34 F型レール(A・B)

(単位: mm)



材質: ABS樹脂
仕上: 白・黒



(単位: mm)

サイズ(L)	入数(本)	サイズ(L)	入数(本)
300	100	480	100
360		600	
450		(A) 1800	42
		(B) 1800	36


*定尺(1800)は穴加工無しです。別注サイズ及び穴加工も承ります。

WG-137 F型レール Cタイプ

(単位: mm)



材質: ABS樹脂
仕上: 白・黒




(単位: mm)

サイズ(L)	入数(本)	サイズ(L)	入数(本)
300	100	480	100
360		600	
450		1800	60

*定尺(1800)は穴加工無しです。別注サイズ及び穴加工も承ります。

WG-316 天付バスケットレール

(単位: mm)

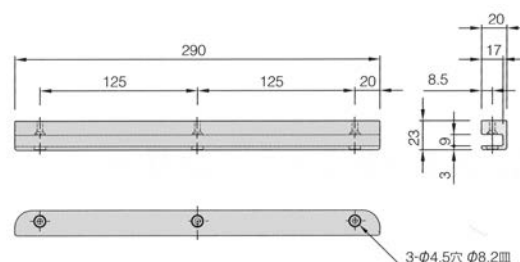

材質: ポリプロピレン 仕上: 白・チャコールグレー 入数: 100本
推奨ネジ: 十字穴付皿タッピングネジφ4 十字穴付皿木ネジφ4.1

! カゴW寸法=(天付バスケットトレイ取付けP)+15ミリ(推奨)
この場合、カゴ外寸法と天付バスケットレールのクリアランスは片側1ミリとなります。


WG-37 ステンレス角受皿



材質：ステンレス(SUS430)

仕上：バフ研磨

入数：10枚



(単位：mm)

呼 称	W	D	H
11吋	275	275	22
13吋	317	317	25
14吋	338	338	

WG-38 ステンレス長角受皿




材質：ステンレス(SUS430)

仕上：バフ研磨

入数：10枚

(単位：mm)

呼 称	W	D	H
8吋	140	200	18
9吋	153	218	
10吋	178	258	
11吋	202	287	19
12吋	227	316	
14吋	247	347	20
15吋	282	382	
16吋	303	413	21
17吋	322	437	
18吋	343	462	22
19吋	359	486	
20吋	378	511	
21吋	396	537	
22吋	415	560	

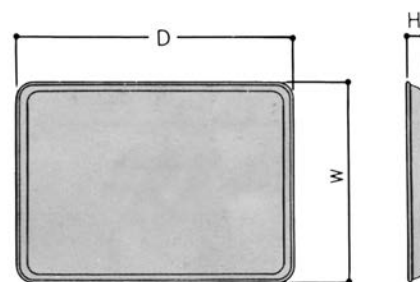

WG-112 ステンレス深型長角受皿




材質：ステンレス(SUS430)

仕上：バフ研磨

入数：10枚(425型は5枚)

(単位：mm)

呼 称	W	D	H	取数
200型	201	248	33	21
206型	205	266	33	18
230型	230	295	40	15
260型	252	322	40	12
270型	264	353	41	10
290型	293	407	41	8
335型	332	475	48	6
370型	368	576	64	4
425型	421	579	73	3

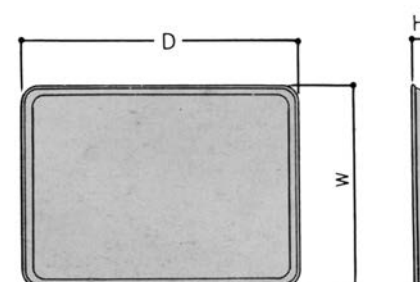

WG-317 FRP角バット



材質：FRP(ガラスファイバー強化不飽和ポリエステル樹脂)
仕上：クリーム
入数：10枚


●軽量で丈夫な樹脂製バットです
耐熱温度：210℃ 耐冷温度：-30℃

(単位：mm)

呼 称	サイズ	底寸法(内寸)	A	B	R
2枚取	639×423×H157	565×350	10	9	26
3枚取	583×423×H117	505×350	8.5	10	
4枚取	580×367×H101	510×305	6	7	
6枚取	481×335×H87	420×275	7	10	19
8枚取	409×295×H70	355×240	6		
10枚取	356×268×H66	305×225		8	16
12枚取	324×256×H61	275×200	5		15
15枚取	298×232×H58	255×190	6		
18枚取	268×208×H51	225×165		7	13
21枚取	248×202×H45	210×165	5		10




WG-318 収納トレイ DLR-M

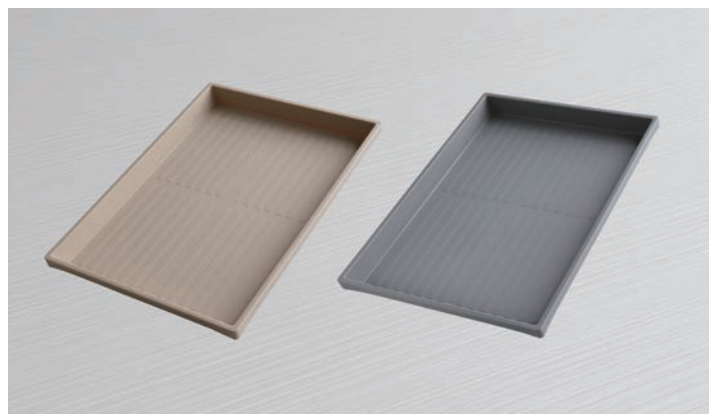

材質：ポリプロピレン
仕上：ベージュ・グレー
入数：30枚

◎ロッカー内のシューズトレイとして最適です。
◎グレー色はプラ棚との相性も抜群です。

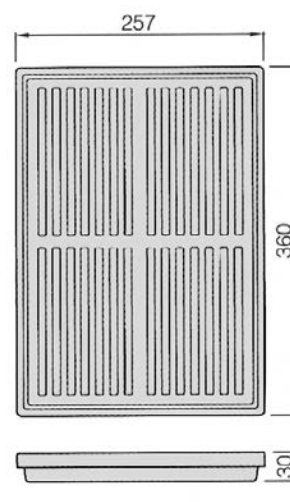

WG-154 シューズトレイ(SHT-S/SHT-L)




材質：ポリプロピレン
仕上：スモークアイボリー
入数：S 40枚/L 30枚



イメージ


(単位：mm)

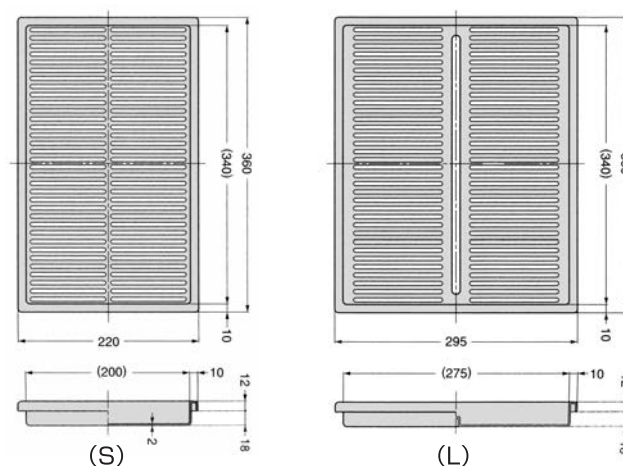

WG-43 ザ・ホール(A)タイプ



(単位: mm)




材質: 真鍮
仕上: WB・クローム
外径: $\phi 130$
入数: 1個

●参考穴明寸法: $\phi 105$

WG-120 ザ・ホール(A)タイプ LOW



(単位: mm)




材質: 真鍮
仕上: WB・クローム
外径: $\phi 130$
入数: 1個

●参考穴明寸法: $\phi 105$

WG-44 ザ・ホール(B)タイプ



(単位: mm)




材質: SUS304
仕上: ヘアーライン
外径: $\phi 170$
入数: 1個

●参考穴明寸法: $\phi 135$

WG-121 ザ・ホール(B)タイプ LOW



(単位: mm)




材質: SUS304
仕上: ヘアーライン
外径: $\phi 170$
入数: 1個

●参考穴明寸法: $\phi 135$

WG-141 ザ・ホール(H)タイプ



(単位: mm)




材質: アルミ
仕上: ヘアーライン
外径: $\phi 170$
入数: 1個

●参考穴明寸法: $\phi 132$

WG-142 ザ・ホール(I)タイプ



(単位: mm)




材質: アルミ
仕上: ヘアーライン
外径: $\phi 130$
入数: 1個

●参考穴明寸法: $\phi 102$

WG-46 ザ・ホール(D)タイプ

(单位: mm)

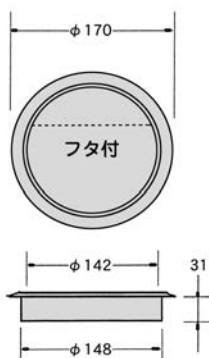


材質：SUS304
仕上：ヘアーライン
外径：φ170
入数：1個

●参考穴明寸法：φ150

WG-119 ザ・ホール(G)タイプ

(单位: mm)



材質：SUS304
仕上：ヘアーライン
外径：φ220
入数：1個



●参考穴明寸法：φ185

●フタ付片回転

WG-319 ステンレス鋼 屑入投入口 角型 AN-KH型 フタ無



材質：SUS304
仕上：ヘアーライン
入数：1個




(单位: mm)

呼称	A	B	C	D	E	F	G	H	J
AN-KH005-HL	56	56	82	82	1.2	58	59	59	36
AN-KH008-HL	82	82	108	108		84	85	85	
AN-KH015-HL	144	144	170	170		146	147	147	
AN-KH020-HL	194	194	220	220		196	197	197	50
AN-KH028-HL	274	274	300	300		276	277	277	72

WG-320 ステンレス鋼製 飲み残り投入口 AE-DH型

(单位: mm)

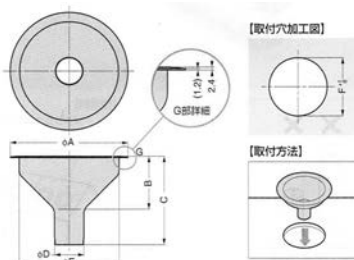


材質：SUS304
仕上：鏡面研磨(MR)
ヘアーライン(HL)
入数：1個

							(単位: mm)
呼称	φA	B	C	φD	φE	φF	適応ホース内径
AE-DH015	150	55	95	38	120	121	38
AE-DH020	200	90	150	50	170	171	50

WG-321 飲み残り投入口ホース AE-DH4540-1

(单位: mm)



■使用例



材質：①塩化ビニール/②ステンレス鋼
仕上：①グレー・②素地
入数：1個

●使用温度:1℃~60℃

WG-54 スライドコンセント(S・W)

(単位: mm)



●スライドコンセントS型


サイズ: W52mm・H22mm・D20mm
 カラー: ブラウン・ホワイト・ブラック
 入数: 5本

●スライドコンセントW型

サイズ: W94mm・H24mm・D23mm
 カラー: ブラウン・ホワイト・ブラック
 入数: 5本


■取付け方法

スライドコンセントS型



コードの長さ2m

スライドコンセントW型



コードの長さ2m

●ホコリの入らないスライドコンセント

プラグはF型プラグ採用の為
 突起が少なく狭い場所でもOK。

*合計1200Wまで使用可

コンセント本体はユリア樹脂強度・安全性、パツゲン!


取付けはルーター孔に差し込むだけのワンタッチ。

WG-158 スライドコンセント NC-1522(左右独立型)

(単位: mm)



- コード種類: VFFコード2m
- 合計1500Wまで使用可
- ワンタッチ式

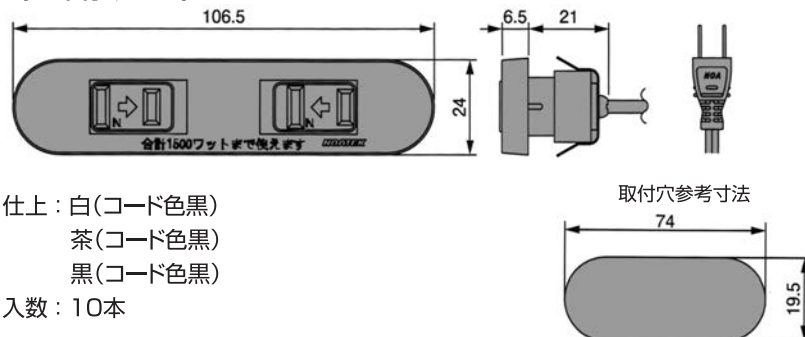


仕上: 白(コード色黒)
 茶(コード色黒)
 黒(コード色黒)
 入数: 10本

WG-160 コンセント NC-1506

(単位: mm)



- コード種類: VFFコード2m
- 合計1500Wまで使用可
- ワンタッチ式・ネジ止め式

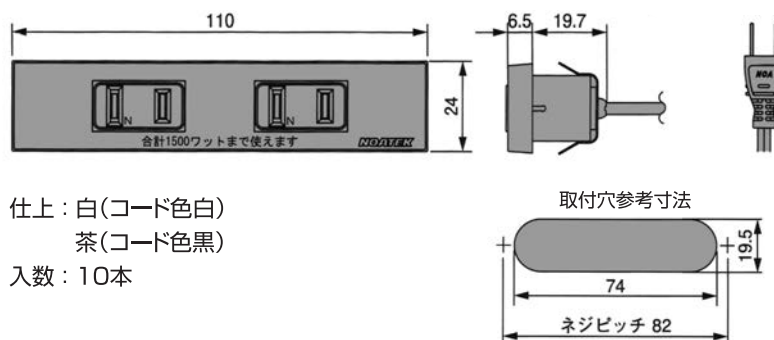


仕上: 白(コード色白)
 茶(コード色黒)
 入数: 10本

WG-322 コンセント NC-1516NNL(ブレーカー付)

(単位: mm)



- コード種類: VFFコード1.8m
- 合計1500Wまで使用可
- 穴加工無し(棚下直付タイプ)

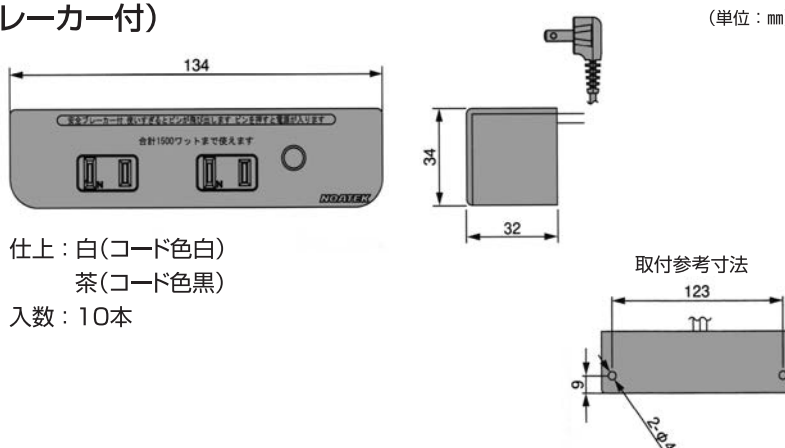

仕上: 白(コード色白)
 茶(コード色黒)
 入数: 10本

WG-323 NC-1522USB2A(埋め込みタイプ)



取付穴参考寸法
埋め込みタイプ




仕 上: 茶(コード色黒)
入 数: 10本

- コード種類: VFFコード1.5m
- 合計1400Wまで使用可
- USB電源 5V2A
- スライド式コンセント


WG-324 NC-1522USB2A-T(棚下取付けタイプ)



共通寸法

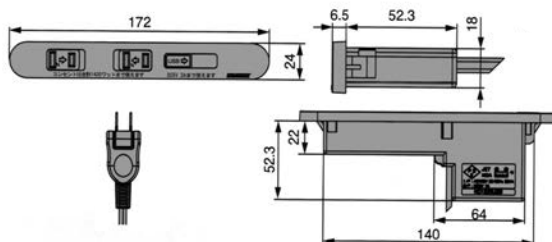

取付参考寸法

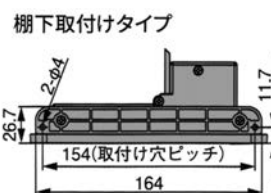


(単位: mm)

「USB充電機能付きコンセント」取扱い上の注意事項

- ※本製品のUSB電源は5V2Aです。(USBの消費電力15W)
2A以上ご使用された場合、充電が遅くなったり出力が停止する事があります。
- ※USB電源は全ての携帯電話等で充電を保证するものではありません。
- ※USB電源にて充電出来ない携帯電話等につきましては、コンセントから充電をお願いします。
- ※USB電源をご使用の場合、ご使用機器のメーカー指定純正ケーブルをご使用ください。
- ※ご使用機器メーカー指定純正ケーブル以外では充電出来ない場合があります。
- ※USB電源にてデータ通信は出来ません。
- ※改造した携帯電話等はご使用にならないでください。
- ※コンセントは合計1400Wまでご使用いただけます。
- ※本製品は屋内専用です。

WG-325 3ケロコンセント NC-1567

(単位: mm)

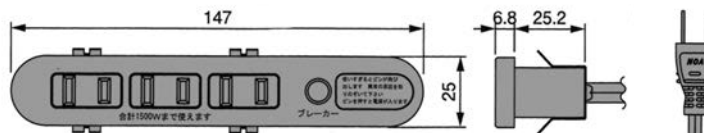

仕上: 茶(コード色黒)
入数: 10本


- コード種類: VFFコード1.8m
- 合計1500Wまで使用可
- ワンタッチ式

取付穴参考寸法



WG-161 1ケロコンセント NC-1514L


(単位: mm)

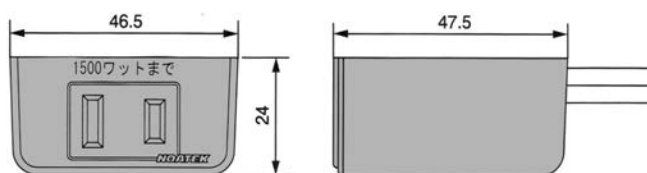


仕上: 白(コード色白)
茶(コード色黒)
入数: 10本

- コード種類: VFFコード1.5m
- 1500Wまで使用可
- 穴加工無し(棚下直付タイプ)


取付参考寸法



WG-165 配線孔(丸型)

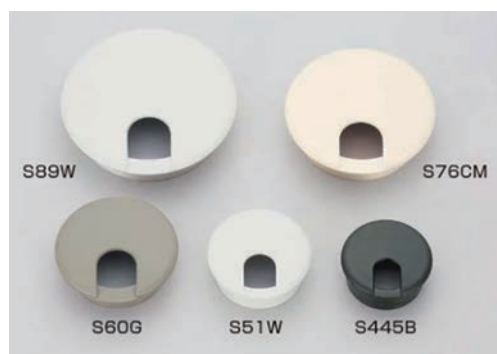

材質：ABS樹脂
仕上：ホワイト(W)
クリーム(CM)
グレー(G)
ブラック(B)

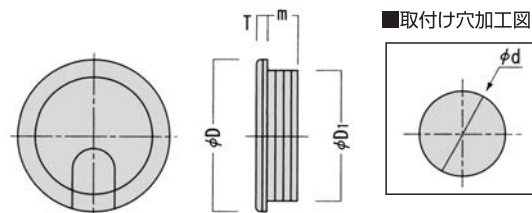

(単位：mm)


呼称	φD	φD1	T	m	φd	入数(個)
S445	45	38.8	3.3	16.4	39	50
S51	51	44.8	3.6	16.3	45	30
S60	60.5	48.8		16.2	49	25
S76	76.5	64.8	4.2	16.1	65	15
S89	89.4	76.8	4.1	16.5	77	10

WG-326 配線孔キャップ S70型/S91型

(単位：mm)



材質：ABS樹脂
仕上：ホワイト(W)
クリーム(CM)
グレー(G)
ブラウン(BR)
ブラック(B)

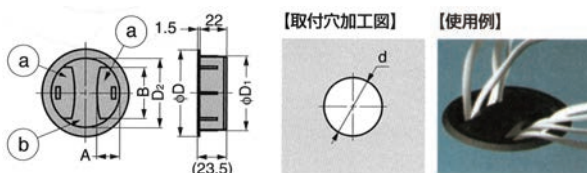

- a部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。
- b部を外すと、口径をさらに大きくできます。

(単位：mm)

呼称	φD	φD1	D2	A	B	C	d	入数(個)
S70	70.5	60	56	19	41.5	7	60	15
S91	91	80	76	25	55	10	80	10

WG-327 配線孔キャップ LSU型・LS型挟み込みタイプ

(単位：mm)



- 板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。
- 適応板厚は3サイズあり、12~40mmと幅広く対応します。
- 両側の⑥部をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
- 直径43mmと50mmの小径タイプが新しく加わりました。

材質：ABS樹脂


仕上：ホワイト(W)

ベージュ(BE)

ライトブラウン(LBR)

ブラウン(BR)

ブラック(B)

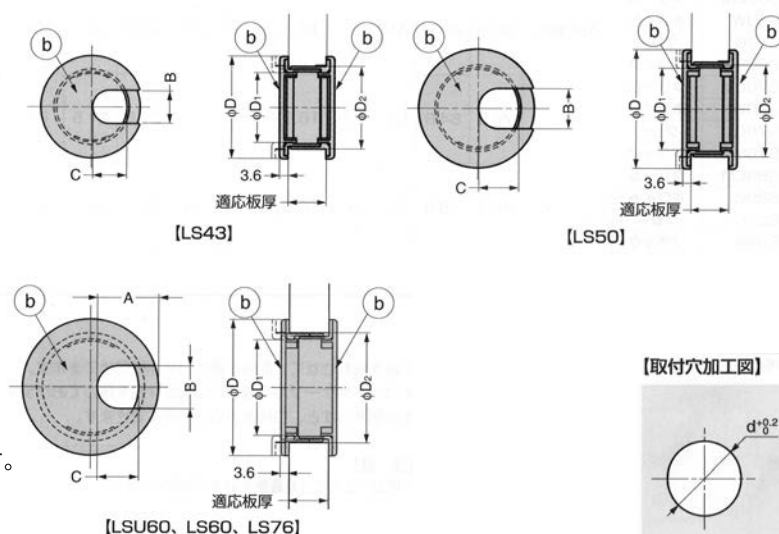

【取付け穴加工図】

(単位：mm)

呼称	φD	φD1	φD2	A	B	C	適応板厚	d	入数(個)
LS43	43	29.5	35.5	—	14	14.5	16~26	35	20
LS50	50	34.5	40.5		17	17	12~18	40	
LSU60	60	42.5	48.5	27	19	18	18~24	48	
LS60	76	58.2	64.2	34	22	25.1	25~40	64	12
LS76									

WG-328 カバー付配線孔G899/G809(丸型)



材質


①ソケット/PA(ナイロン)②カバー/PA(ナイロン)

③開閉フタLDPE(軟質ポリエチレン)

仕上

ダークグレー・ライトグレー・アイボリー・ブラウン・白・黒

入数：100個

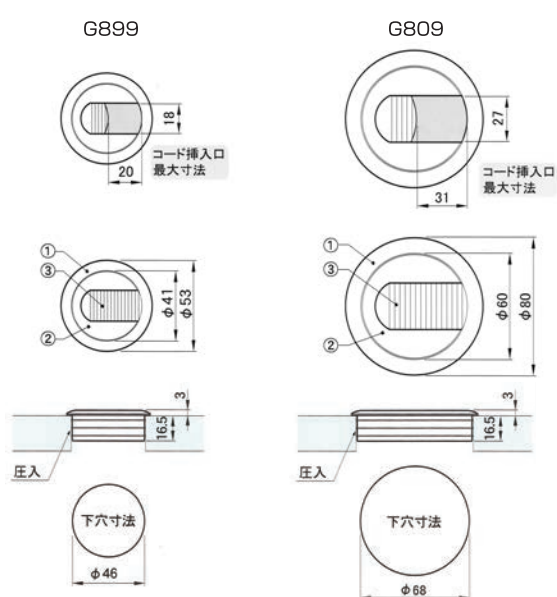

WG-166 カバー付配線孔G898(楕円型)



材質


①ソケット/PA(ナイロン)②カバー/PA(ナイロン)

③開閉フタLDPE(軟質ポリエチレン)

仕上

ダークグレー・ライトグレー・アイボリー・ブラウン・白・黒

入数：100個

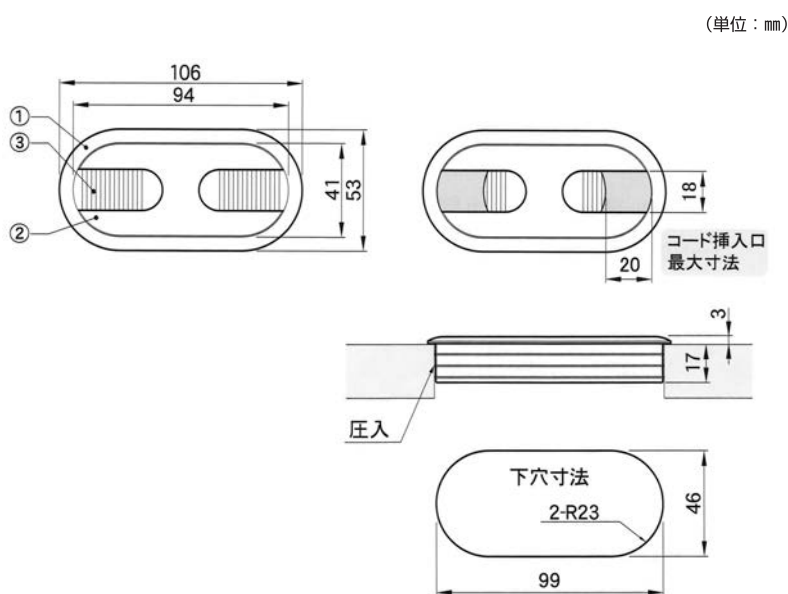


WG-329 PCコード穴キャップ(上蓋一体タイプ)



材質：ポリプロピレン

仕上：白・黒・茶

入数：100個

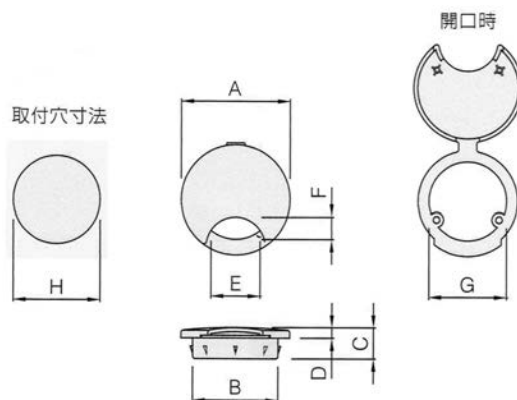

(単位：mm)


呼称	A	B	C	D	E	F	G	H
C-50	φ59	φ50	13	5	(29)	14	φ47	φ50.5

WG-168 楕円型配線孔(S165-76)


(単位: mm)



材質: ABS樹脂
仕上: ホワイト(W)
クリーム(CM)
グレー(G)
ブラック(B)
入数: 5個

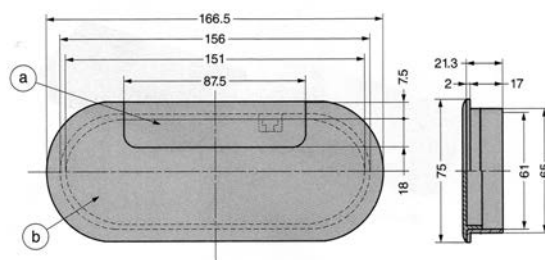


【取付穴加工図】

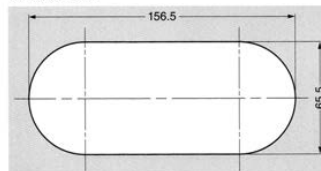


■細いコード、またはケーブルの場合、
③部を裏側に回転させてご使用ください。
■⑥部を外すと、口径をさらに大きくできます。

WG-169 角型配線孔(S100-50)


(単位: mm)

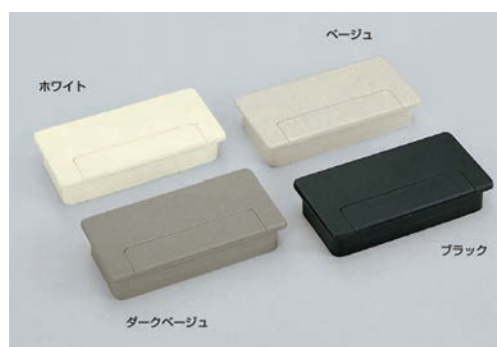

材質: ABS樹脂
仕上: ホワイト(W)
ベージュ(BE)
ダークベージュ(DBE)
ブラック(B)
入数: 15個

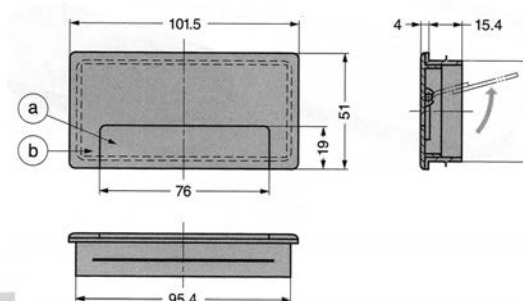

【取付穴加工図】

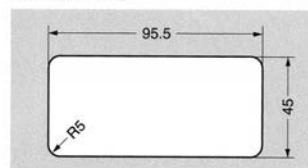

■細いコード、またはケーブルの場合、
③部を裏側に回転させてご使用ください。
■⑥部を外すと、口径をさらに大きくできます。

WG-330 ケーブルマネージャー OP アンダーデスクタイプ

(単位: mm)

材質: プラスチック
仕上: ブラック・グレー
入数: 1個


- デスク周りのケーブルをスッキリと収納できます
- デスク下へ簡単装着
- 区別しやすい4つのケーブル収納スペース
- カラーバリエーションは2色



ごちゃごちゃなケーブルも ▶ スッキリとまとまります




4ブロックのケーブルスペースがあります

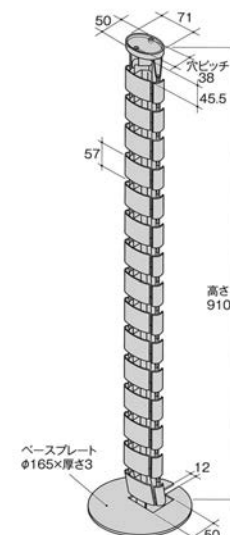

WG-48 コード通し平型ハトメ

(単位: mm)



材質: 真鍮


仕上: ミガキ・ニッケル・WB・GB・SG

入数: 100個

呼称	φA	φB	C	D	φ
特々大	38	33	15	2	30
大	28	23	12		20
中	17	14	13		12

WG-49 コード通しR型ハトメ

(単位: mm)



材質: 真鍮


仕上: ミガキ・ニッケル・WB・GB・SG

入数: 50個

呼称	φA	φB	C	D	φ
大	22	19	16	2	15

WG-50 菊&星ハトメ

(単位: mm)

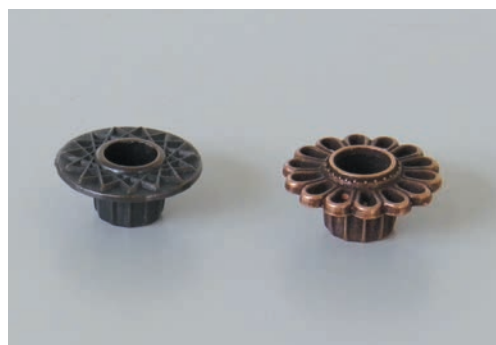


材質: 亜鉛ダイカスト

仕上: 菊ハトメ=GB・仙徳

星ハトメ=黒GB

入数: 300個

呼称	φA	φB	C	D
菊ハトメ	22	10.5	7	1.7
星ハトメ	20	10.2		1.6



WG-53 ゴムコーダー(楕円型)

(単位: mm)





材質: ゴム

仕上: 黒・茶

入数: 200個

■取付穴加工図

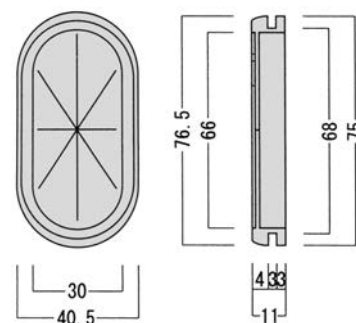

WG-52 ゴムコーダー(丸型/SP丸型)

(単位: mm)



丸型

材質: ゴム

仕上: 白・黒

SP丸型


材質: PVC

仕上: 白・黒・茶

呼称	φA	φB	φC	D	E	入数(個)
丸 型	40	30	39	11	3.3	250
SP丸型 小4mm用		32	38		4.2	200
SP丸型 中3mm用	43.5	39	43.5		3.4	
SP丸型 大3mm用	56	51	56	11.4	4.4	100
SP丸型 大4mm用						

*SP丸型 中3mm用は白のみ

*小4mm用と大4mm用は廃番商品の為、在庫限りの販売とさせていただきます。

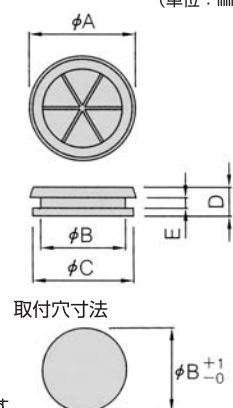

WG-57 空気孔(APK-250) WG-123 空気孔(APKL-310)

(単位: mm)



APK-250

材質: ABS樹脂
仕上: クロムめっき・アイボリー
ブラック・ブラウン


入数: 20個

APKL-310

材質: ABS樹脂
仕上: アイボリー・ブラック
ブラウン

入数: 20個

【取付加工図】

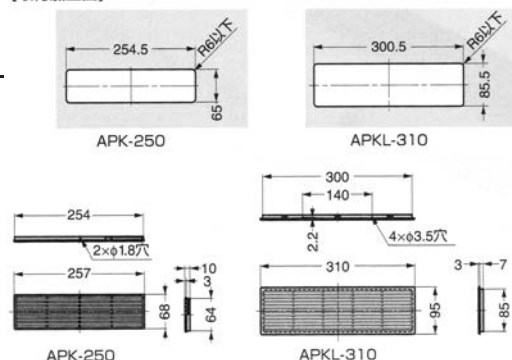

WG-58 空気孔(APD-170) WG-124 空気孔(APDL-260)

(単位: mm)



APD-170

材質: ABS樹脂
仕上: クロムめっき・アイボリー
ブラック・ブラウン


入数: 40個

APDL-260

材質: ABS樹脂
仕上: アイボリー・ブラック
ブラウン


入数: 10個

【取付加工図】

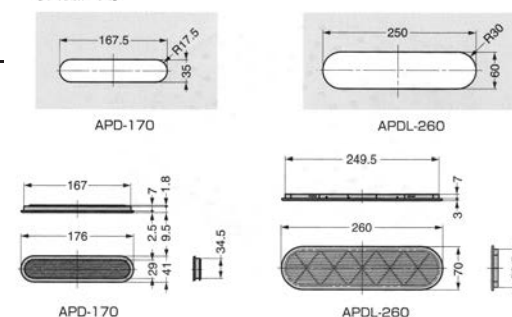

WG-331 OV-2 配線孔付空気孔


(単位: mm)

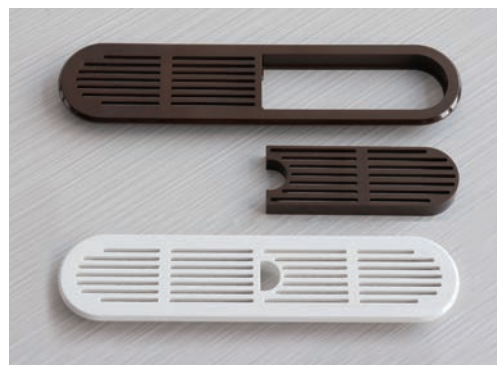

材質: ABS樹脂


仕上: 白・茶

入数: 250個

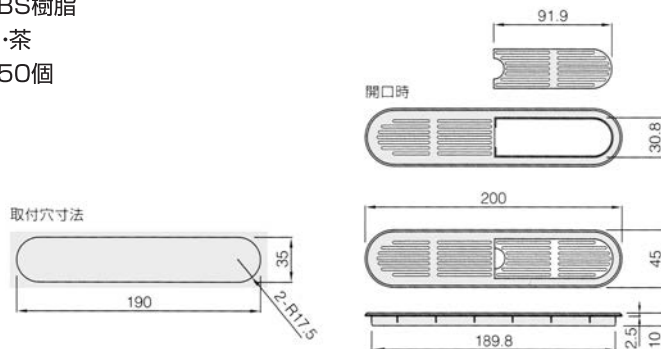

WG-171 アルミ角型空気孔 G61

(単位: mm)

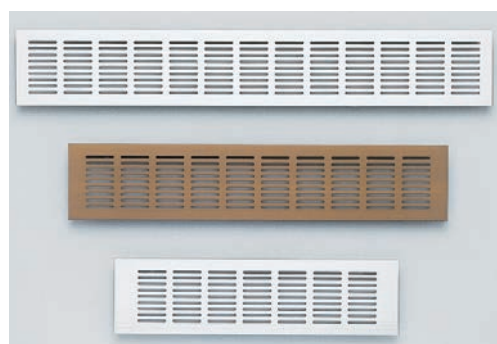


材質: アルミ

仕上: シルバーアルマイト(AS)

ブロンズアルマイト(AU)

【取付加工図】

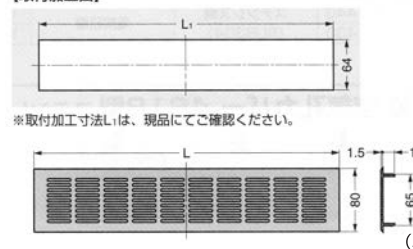


(単位: mm)

呼称	L	L1	入数(個)
G61-3008	300	262	10
G61-4008	400	362	
G61-5008	500	462	

WG-332 空気抜



仕上：ホワイト・クリーム・チョコ
入数：100個

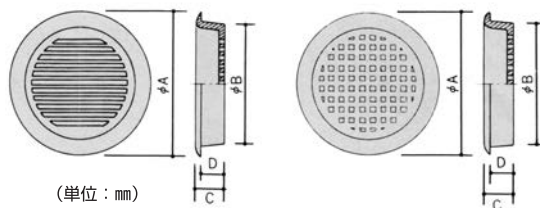

(単位：mm)


呼称	φA	φB	C	D	材質
30	34	30	8	6.5	PE
36	40	35			
50	54	50	12	10	PS

WG-60 空気孔W型(サンド)

(単位：mm)



材質：ポリプロピレン
仕上：クリーム・黒
入数：150個

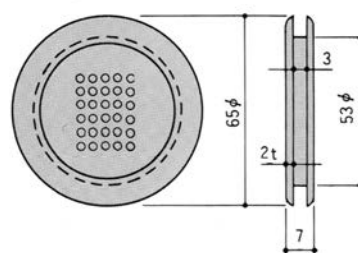


WG-61 風孔(ステンレス)



材質：ステンレス(SUS304)
仕上：ヘアーライン
入数：100個

(単位：mm)


呼称	φA	φB	H
36	31	36	4
45	41	45	
60	53	60	5



WG-114 ステンレス鋼空気孔 SAM型 網タイプ



材質：SUS304
仕上：ヘアーライン

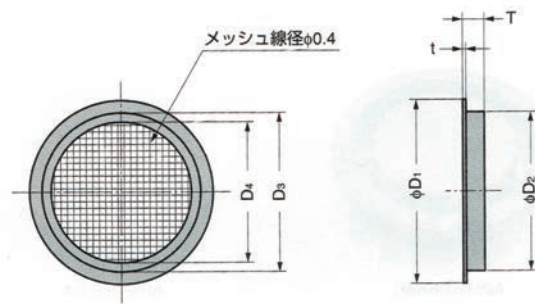

(単位：mm)

呼称	φD1	φD2	D3	D4	T	t	入数(個)
SA-M37	36	31.5	30	25	5.2	0.3	70
SA-M45	46	41.5	40	35			60
SA-M60	60	53.5	52	46	6.5		50
SA-M85	85	77.8	76.5	68	7	0.5	30
SA-M120	120	110.5	108	99	7.2		20



WG-75 ファニーサーブ



●特注対応が可能です。
(※製品代の他に抜型代が必要です)

(例) 角丸・中丸抜き ドーナツ型 異型

●下記φサイズ(最小販売単位)は抜型代不要で製作が可能です。
φ5(100)、φ8(100)、φ10(100)、φ12(150)、φ14(100)、φ15(100)、
φ16(50)、φ17(50)、φ18(100)、φ20(50)、φ25(50)、φ30(40)、φ35(45)、
φ40(25)、φ45(25)、φ50(20)、φ52(20)、φ55(20)、φ60(16)、φ65(8)、
φ75(5)、φ80(8)、φ90(6)、φ95(9)

●ファニーサーブについて

■サイズ、形状の他に以下の点についてもご指定ください。
・ノリ付、無
・バラ抜き、紙残し(ハーフプレス)

※製作ができないサイズ、形状もございます。
※別途、抜型代が発生する場合がございます。
※詳細・不明点は各担当営業までご連絡ください。

●ファニーサーブ


(単位: mm)

材質	厚							仕上
	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	
硬質ゴム	—	φ5 (最小加工サイズ)	φ5	φ8	φ10	—	—	白/黒/茶
ネオスポンジ	—	φ5	φ5	φ8	φ8	φ8	φ8	白/黒
ポロン	—	—	φ5	φ5	φ10	—	—	白/黒
ハイカー	—	φ5	φ10	—	—	—	—	白/黒
フェルト	—	φ5	φ5	φ8	φ8	—	—	白/黒/茶/緑/ベージュ/グレー
ビニール	φ5	φ10	—	—	—	—	—	透明
シリコン	φ5	φ5	—	—	—	—	—	透明

※材質により厚さ、最小加工サイズ、仕上色が異なります。表中でご確認ください。

WG-186 ピットクッション


(単位: mm)

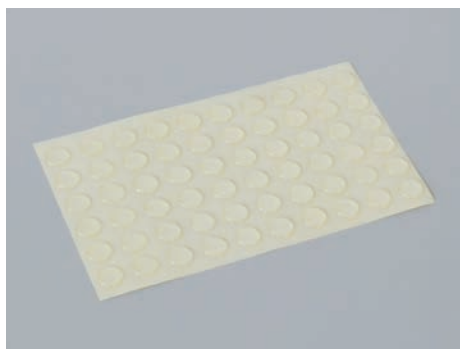

材 質: ポリウレタン樹脂
仕 上: クリア
入 数: 小箱=各40シート入

(単位: mm)

呼称	φA	個数(1シート)
PC-6	6	90個
PC-8	8	70個
PC-10	10	60個
PC-12	12	60個
PC-14	14	50個
PC-16	16	50個
PC-20	20	24個
PC-30	30	8個



WG-187 ソフトクッション

(単位: mm)




材 質: ポリウレタン樹脂
仕 上: クリア
入 数: 小箱φ8=30シート入
φ10・φ12=20シート入

硬 度	アスカ-c60
接着剤	アクリル系粘着材
接着力	2.1kg/25mm

特 長

- ピットクッションより、柔らかいポリウレタン樹脂を成型しています。
- 戸当り音をなくします。
- 透明性の高い無黄変のウレタンにアクリル系の粘着材がついた製品です。

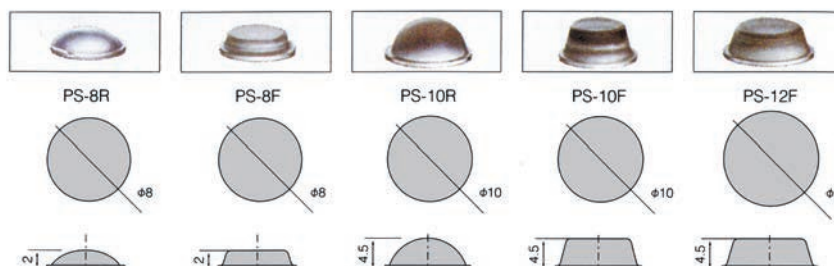

(単位: mm)

呼称	サイズ	高さ	個数(1シート)
PS-8R	φ8	2.0	100個
PS-8F	φ8	2.0	100個
PS-10R	φ10	4.5	64個
PS-10F	φ10	4.5	64個
PS-12F	φ12	4.5	49個

WG-188 バンポン


(単位：mm)




材質：ポリウレタン樹脂

*丸型（有色）と角型に関しては、
1箱単位での販売となります。


丸型(クリア)

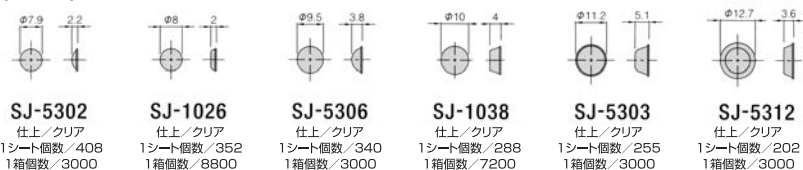

丸型(有色)

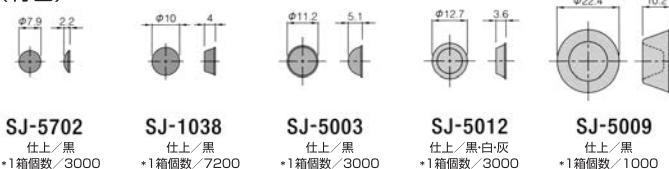


角型

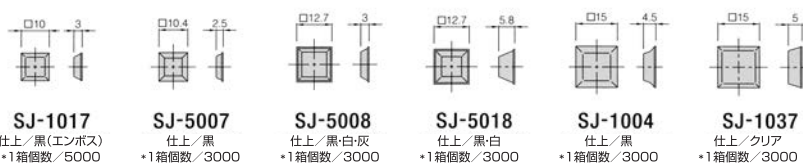


WG-116 ドアストップ

(単位：mm)

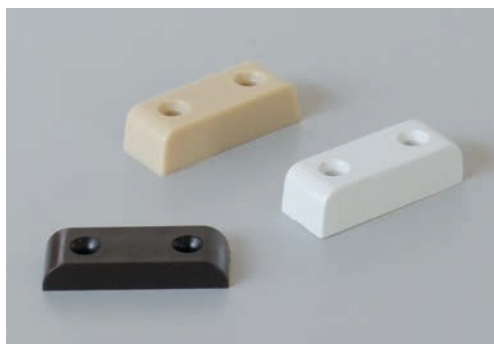

材質：ABS樹脂
仕上：白・チョコ・アイボリー
入数：中=500個
小=500個

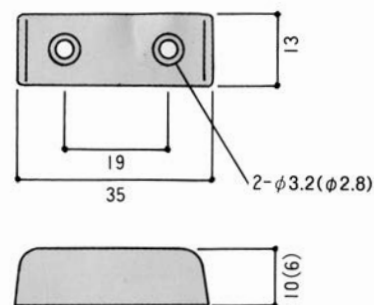


※100個単位での販売となります。 ※()内は小サイズ

WG-333 ビス付セーフ戸当(ビスかくしキャップ付)



材質：エラストマー
仕上：白・黒
●ビス+ワッシャー付



(単位：mm)


呼称	A	φB	φC	D	φE	φF	付属ネジ	入数(個)
70	70	23	27	22	13	4	4.0×40	50
50	50	22	26	18	12	3	4.0×34	100
40	40		25	15			4.0×25	
30	30		23	10			4.0×18	
20	20		22	5				
11	11	18	22	5				

WG-182 フィットクッション(20巾)

(単位: mm)



材 質: ゴムスポンジ
仕 上: ライトブラウン
ホワイトグレー
サイズ: 2100mm
2500mm
入 数: 10本




WG-183 巾広クッション(30巾)

(単位: mm)



材 質: ゴムスポンジ
仕 上: ライトブラウン
ホワイトグレー
サイズ: 2100mm
2500mm
入 数: 10本




WG-184 ポリパイルテープ


(単位: mm)




材 質: モヘア=原糸ポリプロピレン繊維
ベース=原糸ポリプロピレン繊維
仕 上: グレー・ブラウン
サイズ: 100mリール巻(入数: 1巻)
2.5mパック入(入数: 10パック)



No.6040



No.6060




No.9090


- 裏面には接着剤(セキスイ-575A)を使用しているので取付けが簡単です。
- ソフトで復元力に優れたポリプロピレン製で高密度なパイル(毛状)ですので、隙間に優しくバランス良くフィットしほこりや、虫・風・騒音などの侵入を防ぎます。
- モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型崩れしません。

WG-185 ソフト戸当り

(単位: mm)

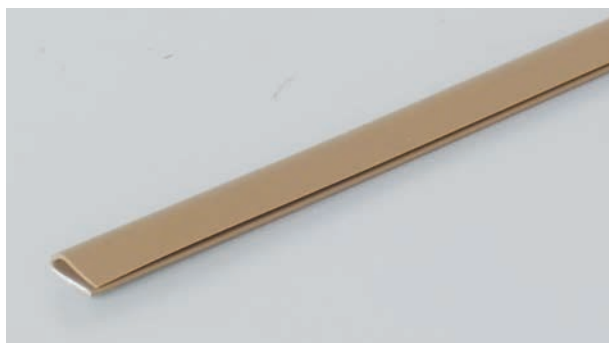


材 質: 硬質PVC+軟質PVC
仕 上: ミディアムオーク
サイズ: 2100mm
入 数: 50本




両面テープ付

WG-334 防虫パッキン B

(単位: mm)

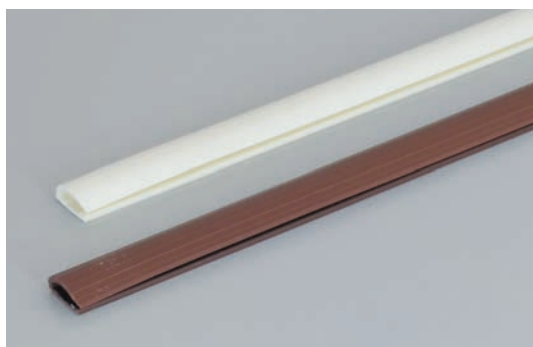


材質: 軟質PVC
仕上: アイボリー・チョコ
長さ: 1820mm
入数: 250本

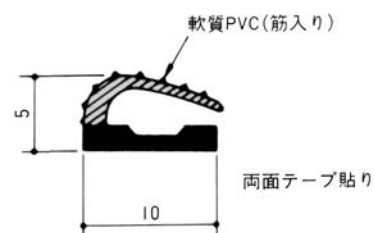


WG-335 防虫パッキン No.3

(単位: mm)

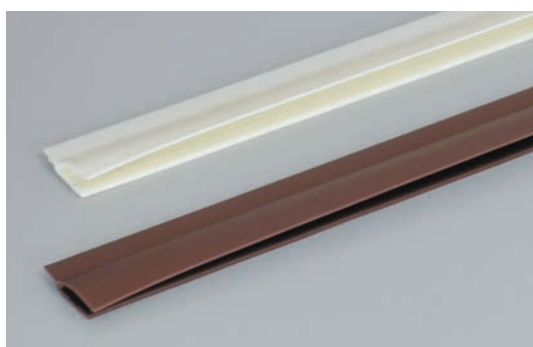

材質: 軟質PVC
仕上: アイボリー・チョコ
長さ: 1820mm
入数: 250本




WG-336 防虫パッキン No.4-8

(単位: mm)



材質: PVC
仕上: アイボリー・黒
長さ: 1820mm・2400mm
入数: 100本



WG-337 コーナーガード

(単位: mm)




■フチ用

材質: 軟質PVC
仕上: クリア
サイズ: 15×15×2m
入数: 30本

■コーナー用(4ヶ入)

材質: 軟質PVC
仕上: クリア
サイズ: 20×20×20mm
入数: 30セット

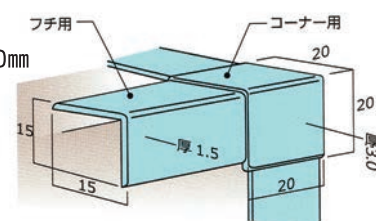

ご注意: 施工面の埃、汚れをきれいに拭き取ってから施工してください。両面テープは手で切りづらいため、ハサミ・カッター等で切ってください。

WG-196 GS-01引違ストッパー


GS-01-S



材質：硬質ゴム/鋼
仕上：茶
サイズ：28×168
入数：1000個

(注) 1000個単位での販売となります。

(単位：mm)

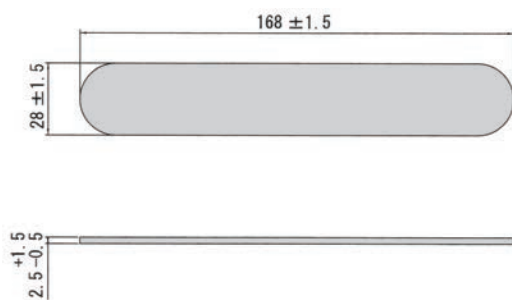


GS-01-M



材質：硬質ゴム/鋼
仕上：茶
サイズ：28×110
入数：1000個

(注) 1000個単位での販売となります。

(単位：mm)

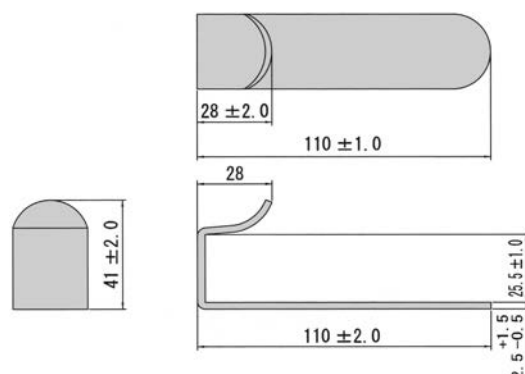


WG-74 ストッパー(引出止)

(単位：mm)



材質：鋼
仕上：ユニクロ
入数：100個

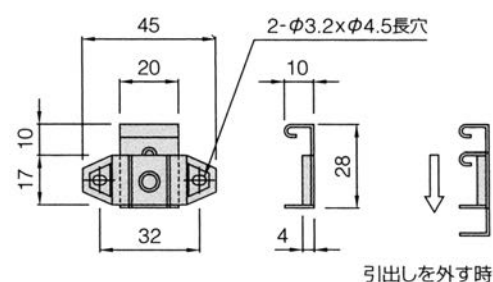



引出しを外す時

WG-176 ヘ型ストッパー

(単位：mm)



材質：合成ゴム
仕上：白
入数：100個

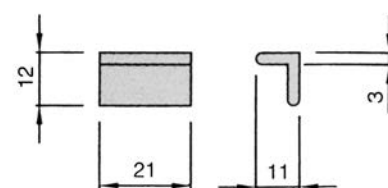

WG-181 引出しストッパー



(単位：mm)



材質：ポリエチレン
仕上：白・黒
入数：1000個

(単位：mm)


呼称	A	B
Sタイプ	9.5	23
Lタイプ	14	28



WG-73 T・S穴隠し



材質：ポリエチレン
仕上：ダークグレー・ライトグレー・ホワイト・ベージュ
ラクダ・濃茶・チョコ・黒



(単位：mm)

呼称	φA	B	φC	D	入数(個)
4	10.5	5.6	3.6	1.2	4000
5	12.5	5	4.8	1.7	2500
6	13	6.5	5.8	1.7	2000
8	13	6.1	7.7	1.6	1500
10	12.7	6.3	9.7	1.5	1000
12	17	6	11.7	2	1000
15	17.3	5.8	14.6	1.8	500
20	23	6	19.8	2	250
25	30	7	25	2.7	250
30	35	6.5	29.8	2.7	200

*呼称4・20 仕上:ホワイト・ラクダ・濃茶・チョコ・黒(20)のみ
*呼称25 仕上:ホワイト・濃茶のみ *呼称30 仕上:濃茶のみ

WG-338 GKブックサポート





サポーター
材質：鋼
仕上：クローム
入数：50個

サポートレール
材質：アルミ
仕上：シルバー
長さ：1000mm
入数：30本


本の倒れ止め金具です。主に図書館、図書室、本棚向けにお使いいただけます。
サポーターには滑り止めチューブが付いております。レールは棚板の補強材(たわみ止め)にもなります。アルミ材なので長さのカットも現場で行えます。

※製品寸法は概寸です。レールを棚板に
掘り込んで使用する場合は寸法確認
を行ってから加工してください。

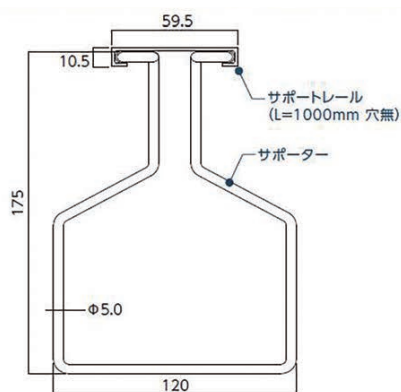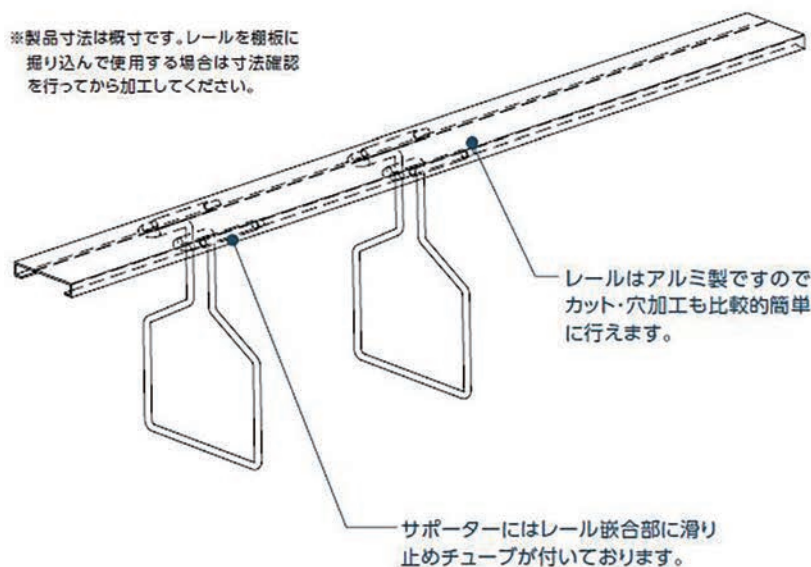


WG-67 仕切り立てU型

(単位：mm)



材質：鋼
仕上：クローム
入数：300個




WG-69 ホルダー(D-71)

(単位：mm)




材質：ポリプロピレン
仕上：黒
入数：1000個



WG-339 TVスライダー(地上デジタルテレビ対応)

(単位: mm)

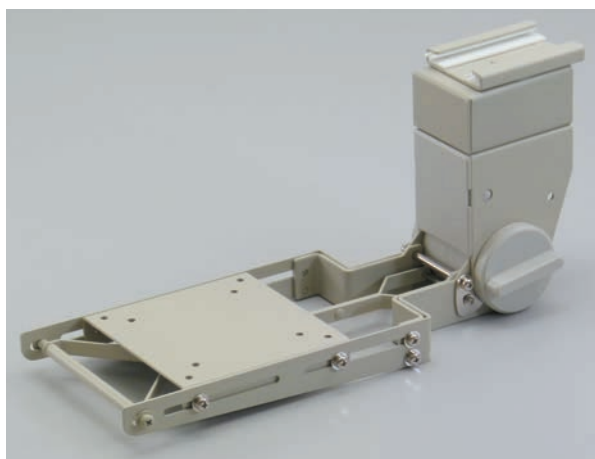

●ガイドレール



●TVスライダー使用例



本体金具=W130×D92×H445mm(使用時)
本体金具=W130×D370×H170mm(折畳時)
ガイドレール=51.5×18×L478.5mm

材質: 本体金具=スチール

ガイドレール=アルミニウム

仕上: 本体金具=アイボリー焼付塗装



ガイドレール=B2シルバー 入数: 1台

■使用可能液晶テレビ: 15吋~22吋 静止荷重: 約18kg

■可動範囲: 傾斜角度: 0~110度 旋回範囲: 0~360度

一特長一

- 床頭台をはじめ各種キャビネットに薄型液晶テレビの取付けができます。
- 視聴する液晶テレビの角度を自在に変えられ、また使用しない時は天板上部に折畳む事ができる為、空いたカウンター等のスペースを広く使えるようになります。

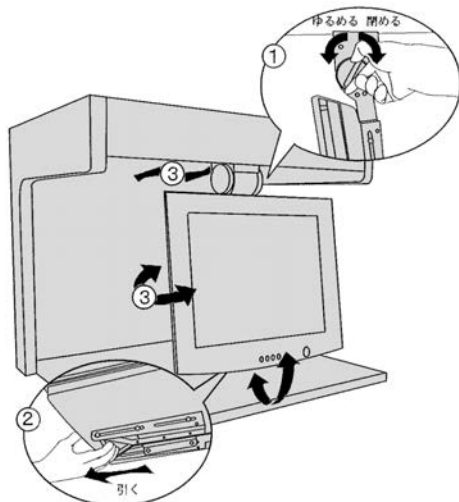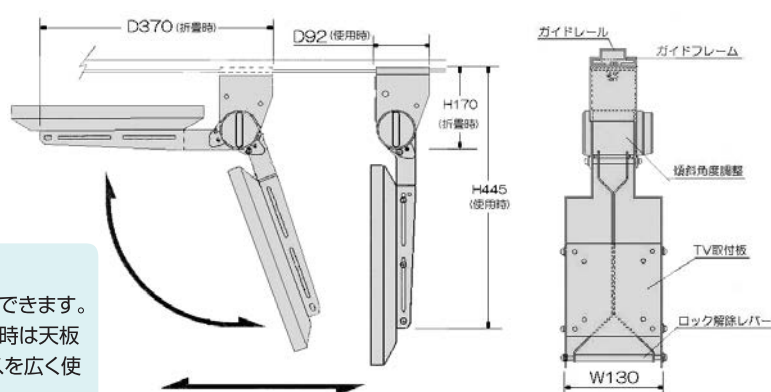

①テレビの角度調整

図1を「ゆるめる」ことでテレビの上下角度を変える事ができます。
また、角度を固定する場合は、右に廻して「閉める」ことで固定できます。

②テレビの収納・引き出し

テレビを視聴する際は図2の「バーを引く」事で、TVを降ろせます。
収納する際は、テレビを上にあげ「カチッ」と音がするまで上げてください。

③テレビのスライド・首振り

テレビを前後に「スライド」できます。
また、テレビを左右に「首振り」させることもできます。

※TV取付板穴ピッチ: 75×75mm・100×100mm (VESA映像機器世界標準規格)

WG-340 TVスライダー用固定パーツ

(単位: mm)




●使用例



材質: 鋼

仕上: シルバー塗装

入数: 50個

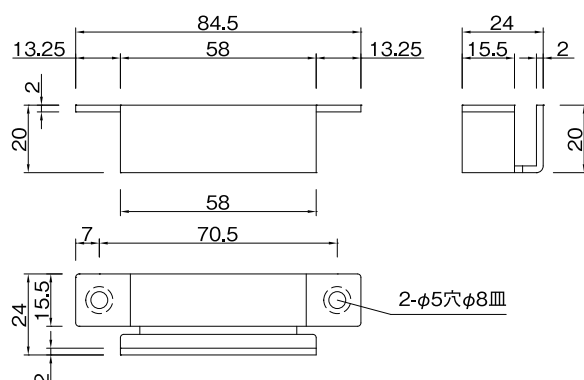

WG-341 Sテレビアーム

(単位: mm)



材質: 本体/ベース=アルミダイカスト
 ヘッドプレート/固定プレート=スチール
 ケーブルハンガー=POM

仕上: シルバー塗装



入数: 1台

耐荷重: 10kg

ヘッドプレート

液晶TVを取り付けるプレートです。
 VESA規格準拠。

■寸法図

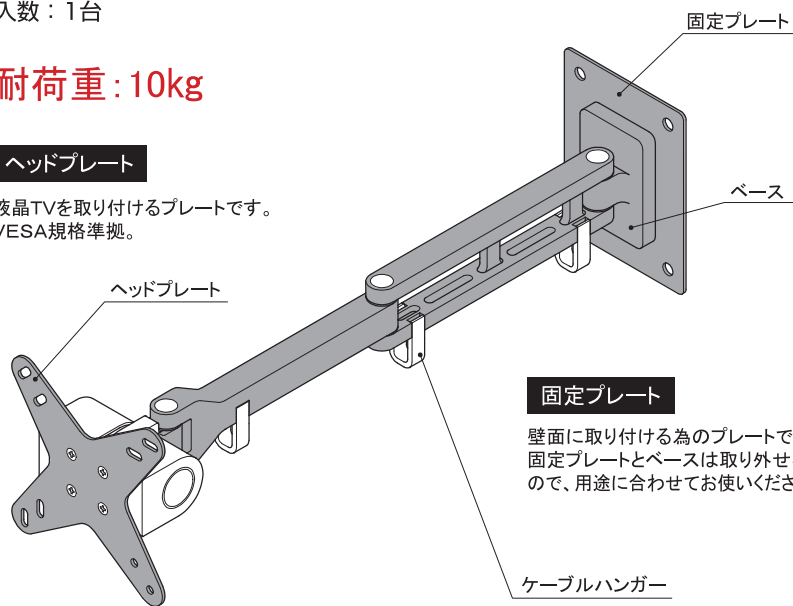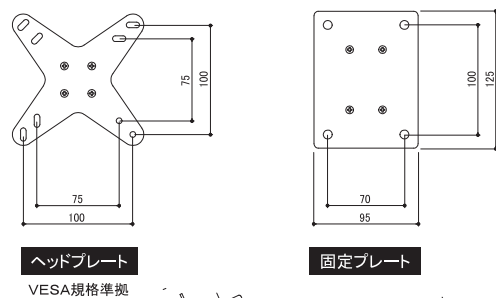


固定プレート

壁面に取り付ける為のプレートです。
 固定プレートとベースは取り外せる
 ので、用途に合わせてお使いください。

ケーブルハンガー


着脱式のケーブルハンガー。
 配線類を一まとめ。
 3ヶ付属。

注意点

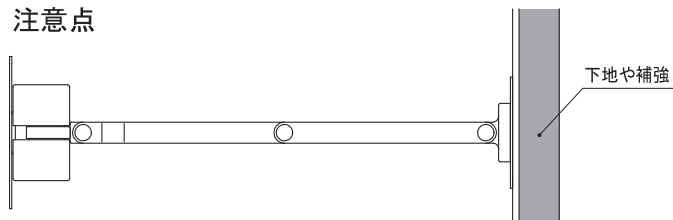


S-TVアームを取り付ける際は、下地などの強度のある場所を確認し、
 強度が十分でない場合は適切な補強を施してから取り付けてください。

■最小必要寸法(参考値)

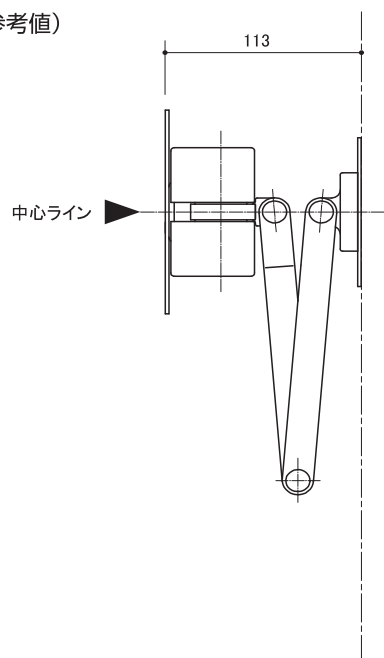

■スタンド(別売)

(単位: mm)

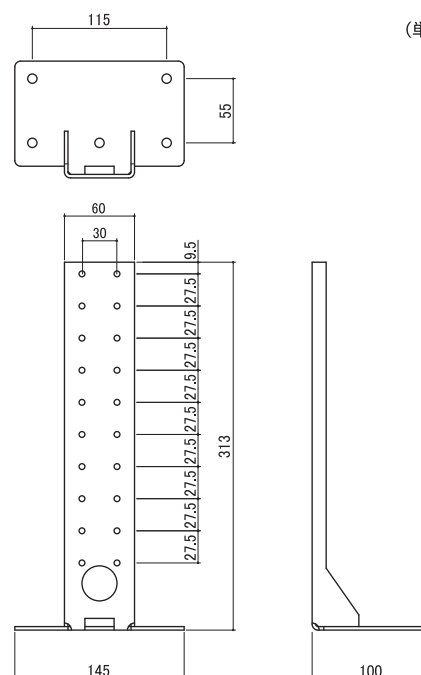

WG-342 ビス止式フラップレール 280mm


(単位: mm)





材質: レール=ABS樹脂 ガイドピン=POM
仕上: 白
入数: 50セット
販売単位: 1セット=レール・ガイドピン×各2
1セットで扉一枚が施工できます。

■納まり参考図

・GK ビス止フラップレール 280mm(ビス止めタイプ)

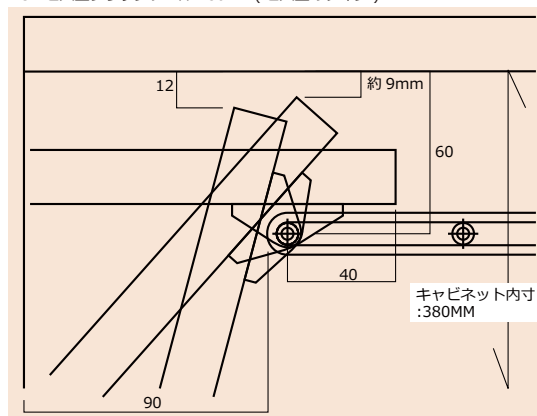

*上記図面の設定で取り付けの際の扉の軌跡で生じるクリアランスです。0mmに設定すると扉が当たる可能性がありますのでご注意ください。
また、製品上のクリアランスや扉の傾斜等で設定と異なる場合がございますので余裕を持った寸法で取付けしてください。
*ビス止めタイプは製品が長くなっております。
奥行方向の設計にご注意ください。

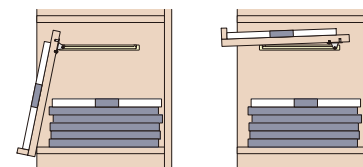

WG-343 ダボ止式フラップレール


(単位: mm)



材質: レール=ABS樹脂・L型ピン=鋼・取付ネジ=鋼
仕上: レール=アイボリー・L型ピン=ニッケル・取付ネジ=ニッケル
入数: レール=100本・L型ピン=100個・取付ネジ=100個



■納まり参考図

・GK フラップレール (ダボ止めタイプ)

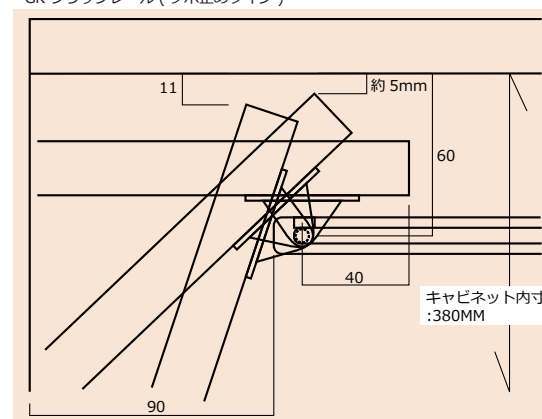

*上記図面の設定で取り付けの際の扉の軌跡で生じるクリアランスです。0mmに設定すると扉が当たる可能性がありますのでご注意ください。
また、製品上のクリアランスや扉の傾斜等で設定と異なる場合がございますので余裕を持った寸法で取付けしてください。

■扉一枚分=レール・L型ピン・取付ネジ×各2

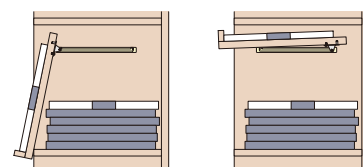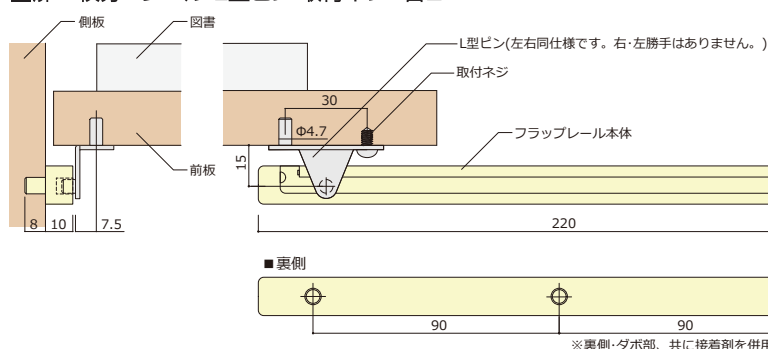

WG-344 伸長テーブル金具セット JH-002



■セット内容

レール1270mm……2本
 アルミシャルフ750mm……2本
 レールピン用樹脂パイプ……2個
 上下ガイド……4個
 上下ガイド用バネ……4個



■別売品

連結ダボセット……推奨個数6セット

伸長テーブル金具セット JH-002 入数6セット

■対応テーブルサイズ=幅1320～1500mm／奥行700～900mm（※テーブルデザインによっては対応出来ない場合があります。）

■天板対応厚み=25mm以内（※天板の反りなどにより、範囲内でも可動できない場合があります。）

■昇降天板巾=400mm（※天板の反りなどにより、範囲内でも可動できない場合があります。）

■伸長用の天板が連動式なのでテーブルの伸縮が簡単。

■ボールベアリングレール使用で動きがスムーズ。

■天板固定ストッパー付。

■テーパ付の連結ダボ（別売）使用で天板のズレを緩和。

テーブルも用途に合わせた『機能性』が必要となってきました。

「伸長テーブル」は、急な来客など、シーンに合わせてテーブルの長さを変えられる便利な機能です。

この製品はテーブルの伸縮を『ワンアクション』で行える操作性に優れた製品です。

①格納時写真



②全開時写真



③伸長時写真



●設計・施工ガイドがあります。必要な方は弊社営業員までお問合せください。


WG-174 ソフトエッジ



呼称(巾)	仕上	入数	材質
20.5mm	黒・茶 グレー・アイボリー	50m/1巻	PVC
23mm			
25mm			
28.5mm			
30mm			
35mm	黒・ライトグレー・ベージュ		



*10m単位で販売が可能です。

(単位: mm)

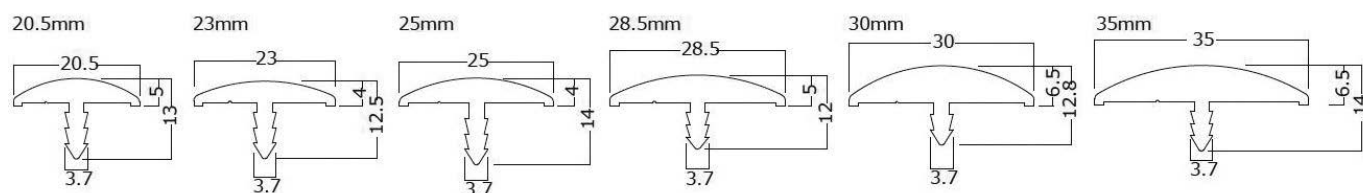

WG-175 ティーソフト

(単位: mm)

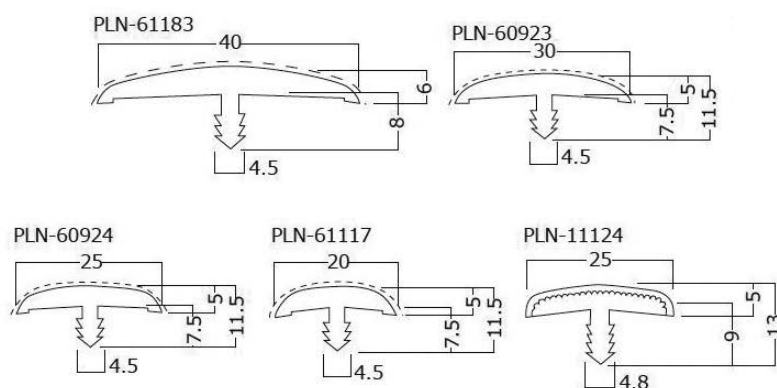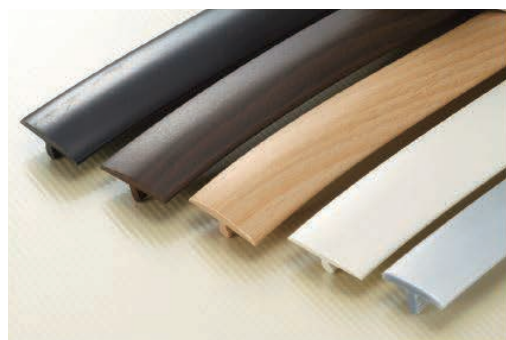

※カット販売はしておりません。ご了承下さい。

呼称	仕上	巾	長さ	入数	材質
PLN-61183		40mm	40m	1巻	EVA (オレフィン系樹脂)
PLN-60923		30mm	50m		
PLN-60924		25mm	50m		
PLN-61117		20mm	50m		
PLN-11124	メタリックシルバー(ローレットタイプ)	25mm	50m		

仕上: ブラック、グレー、アイボリー、ホワイトもごさいます。(PLN-11124を除く)